NEONICA®

Taśmy LED Neonica



Wyjątkowa perfekcja i jakość

Jesteśmy dumni, że oświetlenie Neonica wieńczy dzieła najbardziej rozpoznawalnych marek świata.

Dla których nie istnieją kompromisy i które nie mogą pozwolić sobie na jakiekolwiek rysy na jakości czy wizerunku.

Jesteśmy zaufanym partnerem:

Christian Dior PARIS

LVMH MOËT HENNESSY · LOUIS VUITTON

Marriott HOTELS · RESORTS · SUITES

bp

Schindler

SONY

NEONICA®

Taśma LED

Neonica Ambient 300

4.8 W/m · 136 lm/W · 90+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2216
Ilość LED	60/m
Sekcja cięcia	24V - 100mm
Max. pobór mocy	4.8 W/m
Skuteczność świetlna	136 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP68
Współczynnik oddawania barw	Ra 90+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	E
Zużycie	3 kWh/1000h

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	603 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	622 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	635 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	654 lm/m
czerwony	620 - 630 nm		76 lm/m
żółty	588 - 593 nm		77 lm/m
zielony	510 - 530 nm		435 lm/m
niebieski	460 - 470 nm		110 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20	💧💧💧		Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68	💧💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+	💧💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T


Wymiary

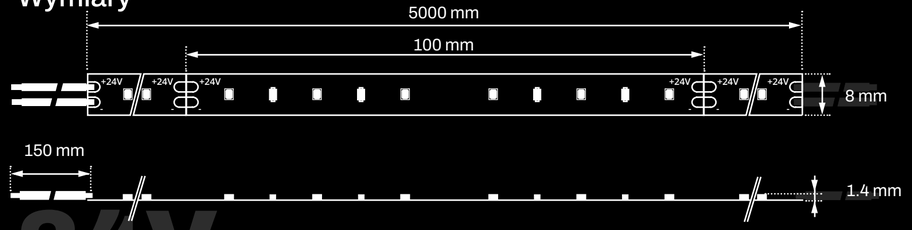

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie

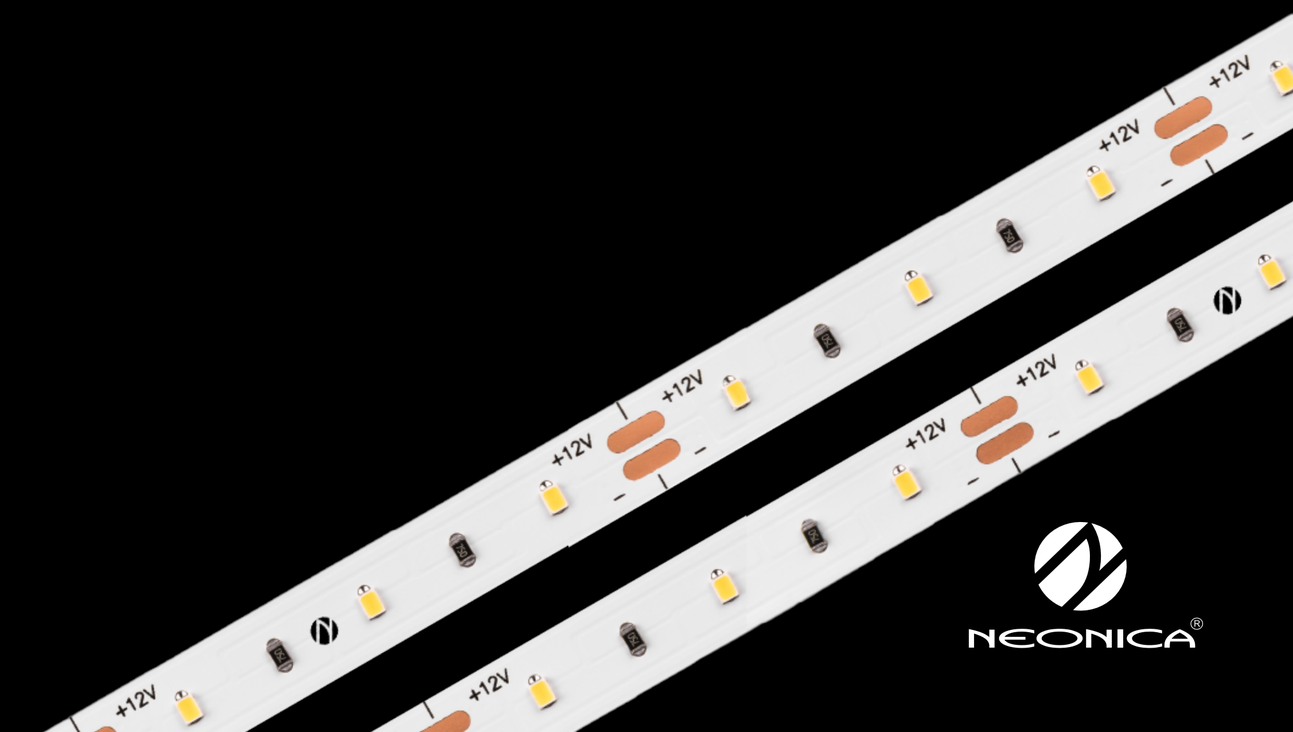

NEONICA®

Taśma LED

Neonica Ambient 300 5mm

5 W/m · 103 lm/W · 90+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2216
Ilość LED	60/m
Sekcja cięcia	24V - 100mm
Max. pobór mocy	5 W/m
Skuteczność świetlna	103 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP68
Współczynnik oddawania barw	Ra 90+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	F
Zużycie	3 kWh/1000h

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	493 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	504 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	515 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	530 lm/m
czerwony	620 - 630 nm		62 lm/m
żółty	588 - 593 nm		63 lm/m
zielony	510 - 530 nm		352 lm/m
niebieski	460 - 470 nm		89 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20	💧💧💧		Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68	💧💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+	💧💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T


Wymiary

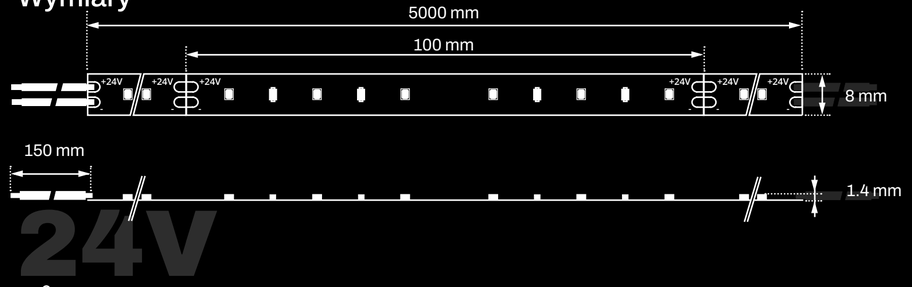

24V


Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie

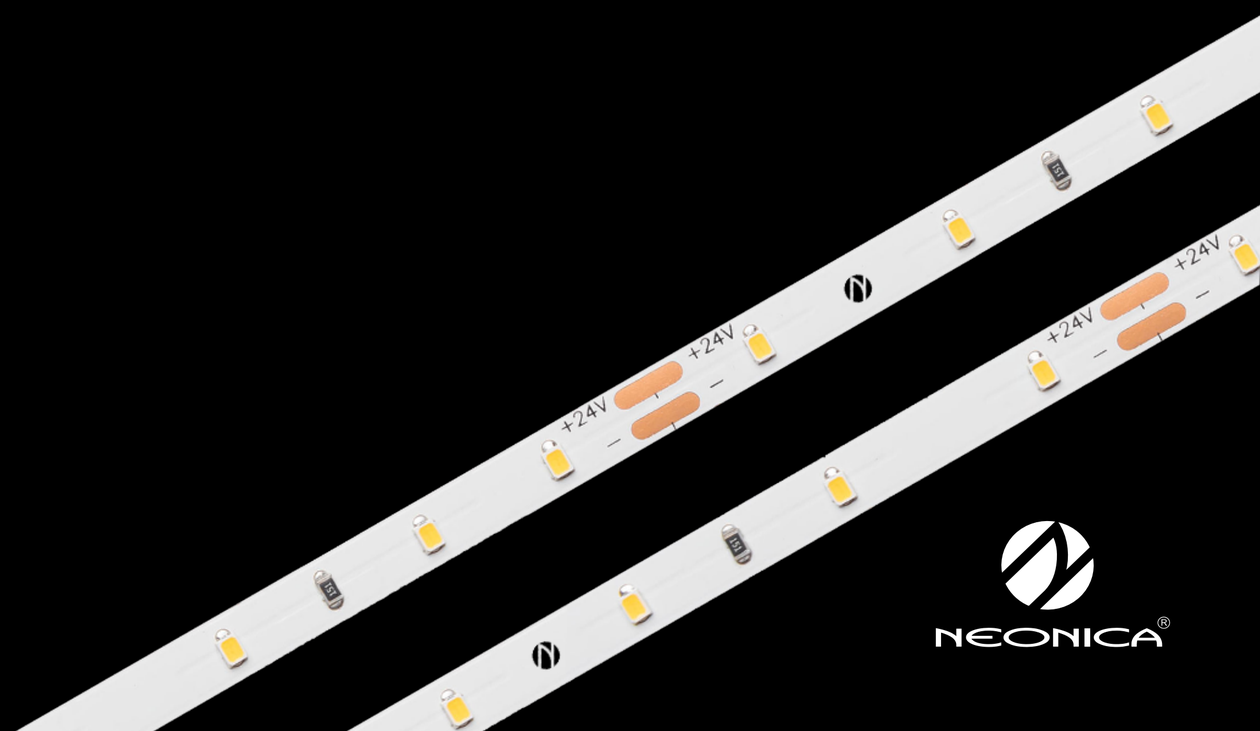


NEONICA®



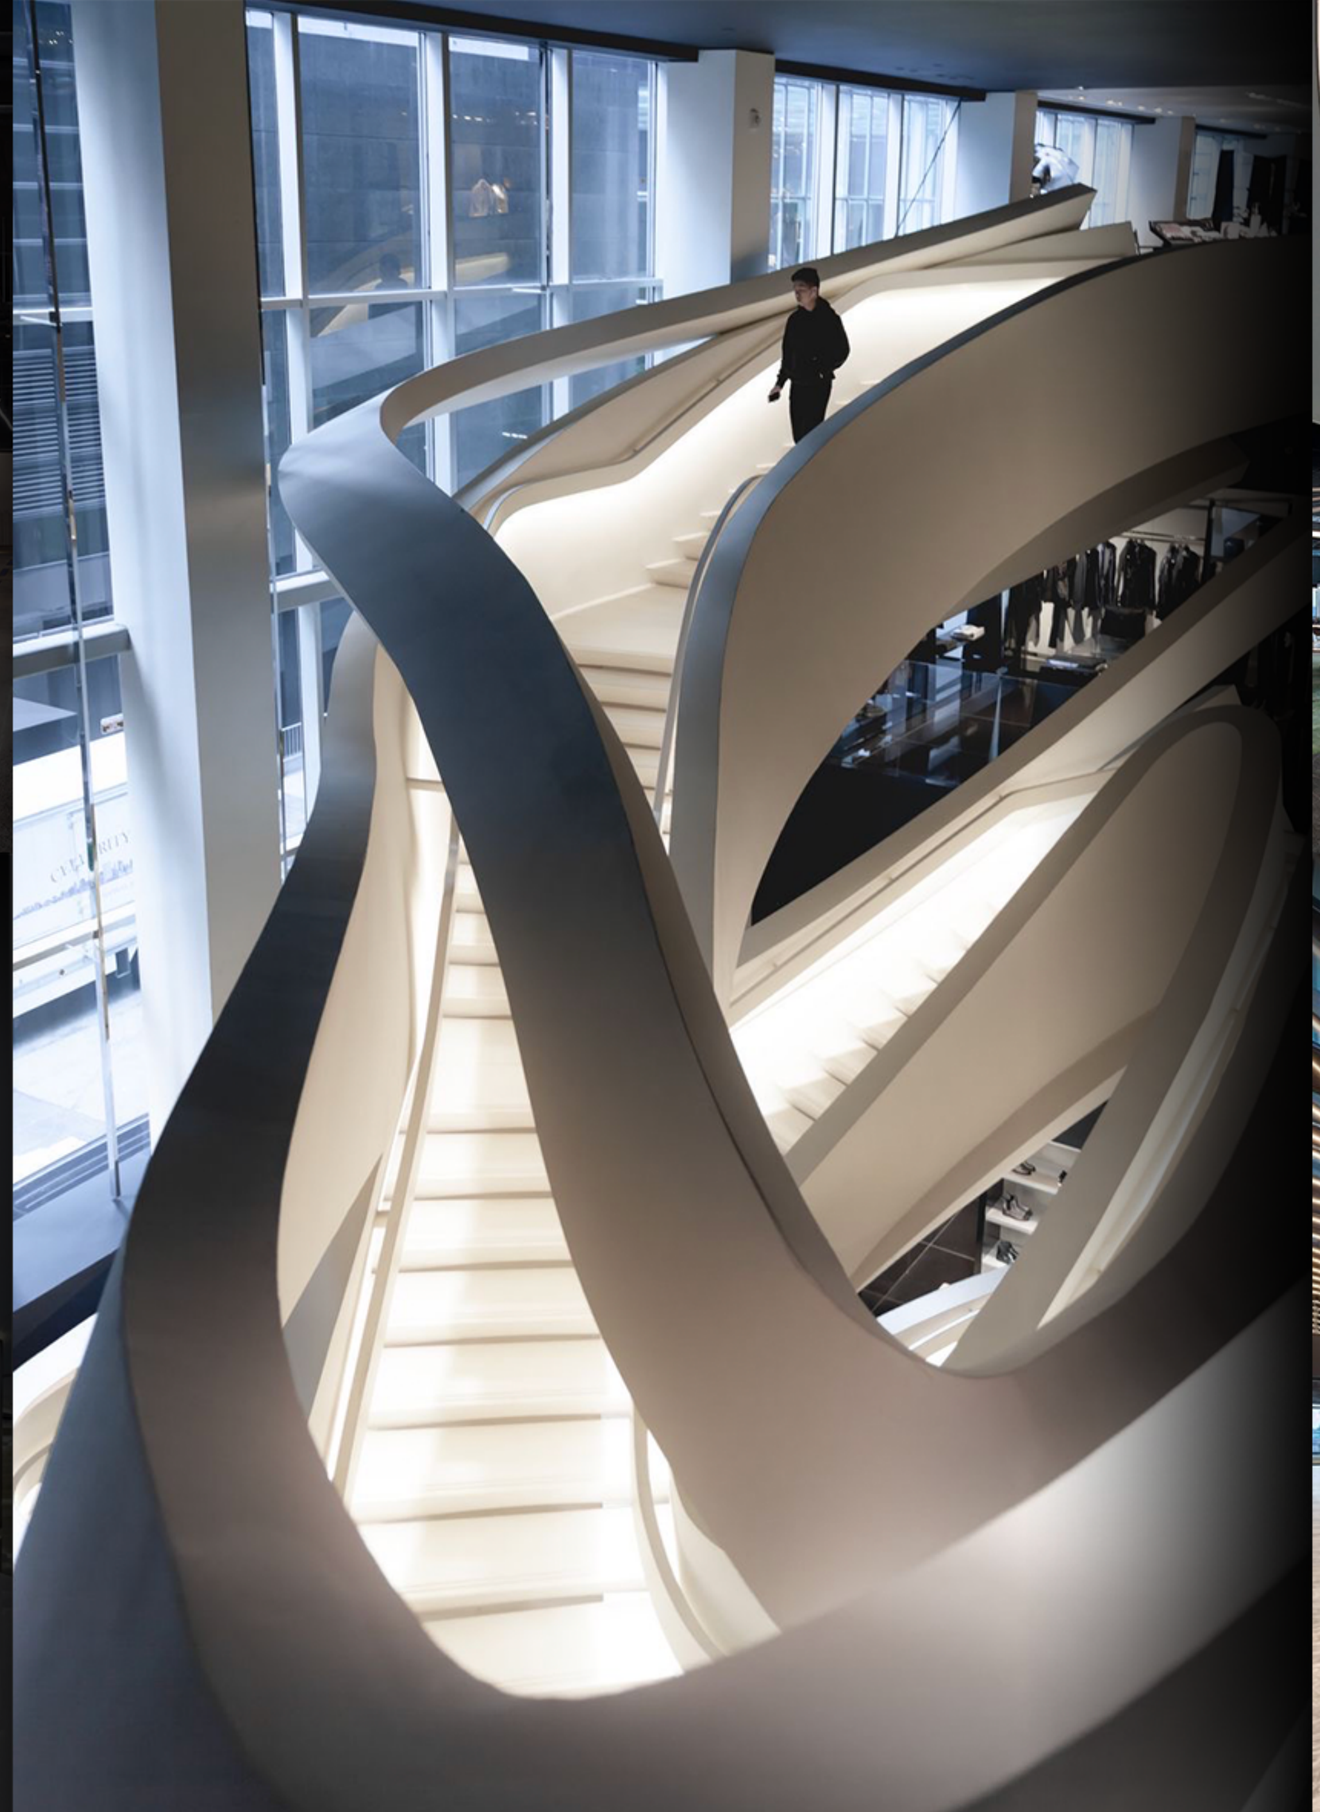



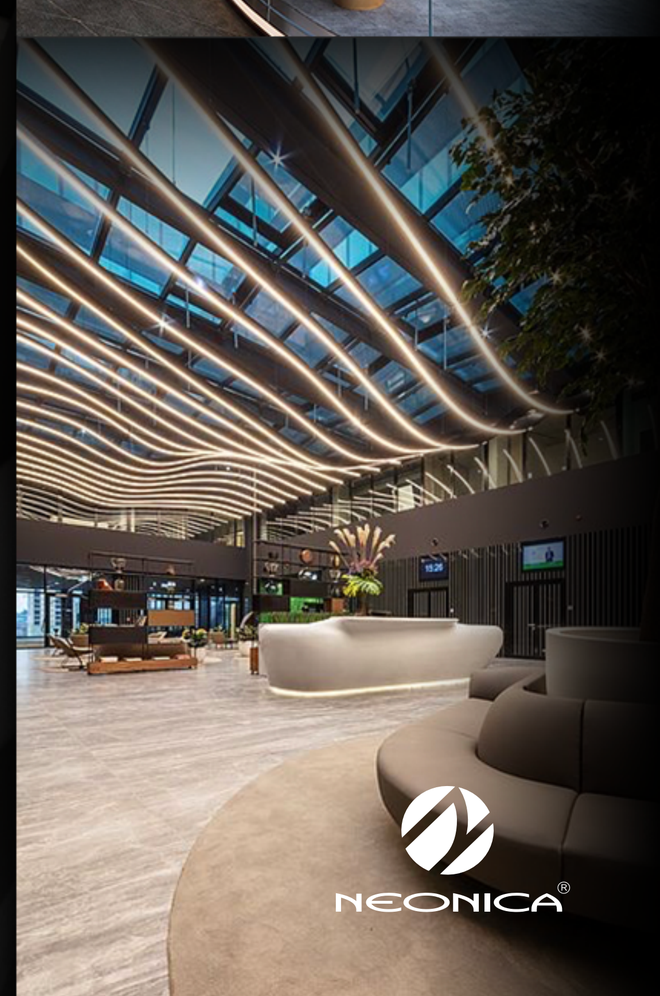


NEONICA®

Taśma LED

Neonica Ambient 600

8.4 W/m · 125 lm/W · 90+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2216
Ilość LED	120/m
Sekcja cięcia	24V - 50mm
Max. pobór mocy	8.4 W/m
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP68
Współczynnik oddawania barw	Ra 90+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	E
Zużycie	5 kWh/1000h

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	961 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	981 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	1000 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	1052 lm/m
czerwony	620 - 630 nm		116 lm/m
żółty	588 - 593 nm		102 lm/m
zielony	510 - 530 nm		760 lm/m
niebieski	460 - 470 nm		192 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20	💧		Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68	💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+	💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T


Wymiary

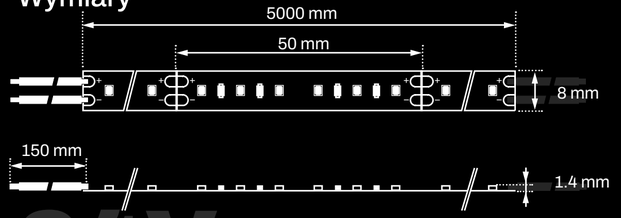

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie

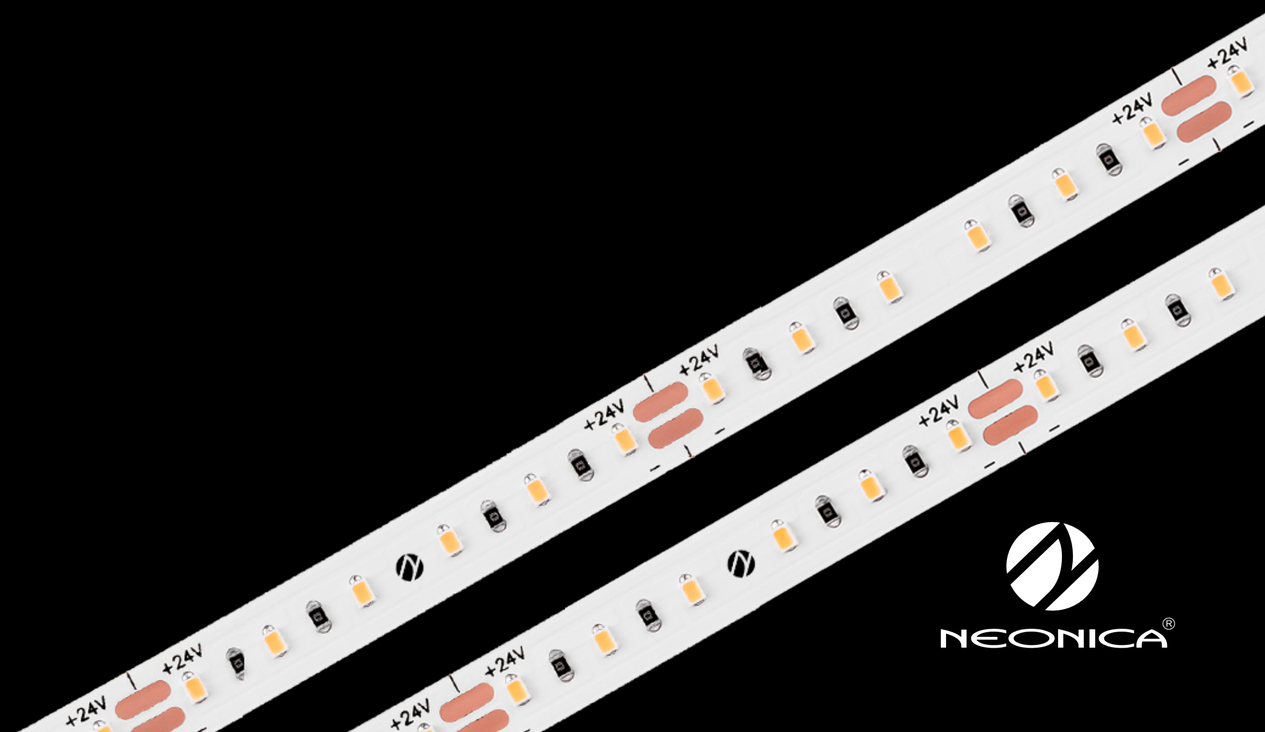

NEONICA®

Taśma LED

Neonica Ambient 900

12.8 W/m · 110 lm/W · 90+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2216
Ilość LED	180/m
Sekcja cięcia	24V - 33mm
Max. pobór mocy	12.8 W/m
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP68
Współczynnik oddawania barw	Ra 90+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	F
Zużycie	7 kWh/1000h

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	1296 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	1323 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	1351 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	1405 lm/m
czerwony	620 - 630 nm		150 lm/m
żółty	588 - 593 nm		135 lm/m
zielony	510 - 530 nm		1110 lm/m
niebieski	460 - 470 nm		255 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20	💧		Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68	💧💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+	💧💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T


Wymiary

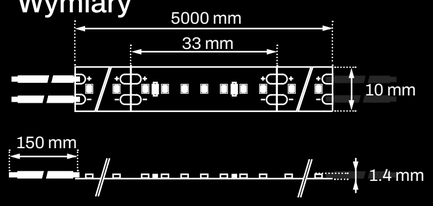

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie

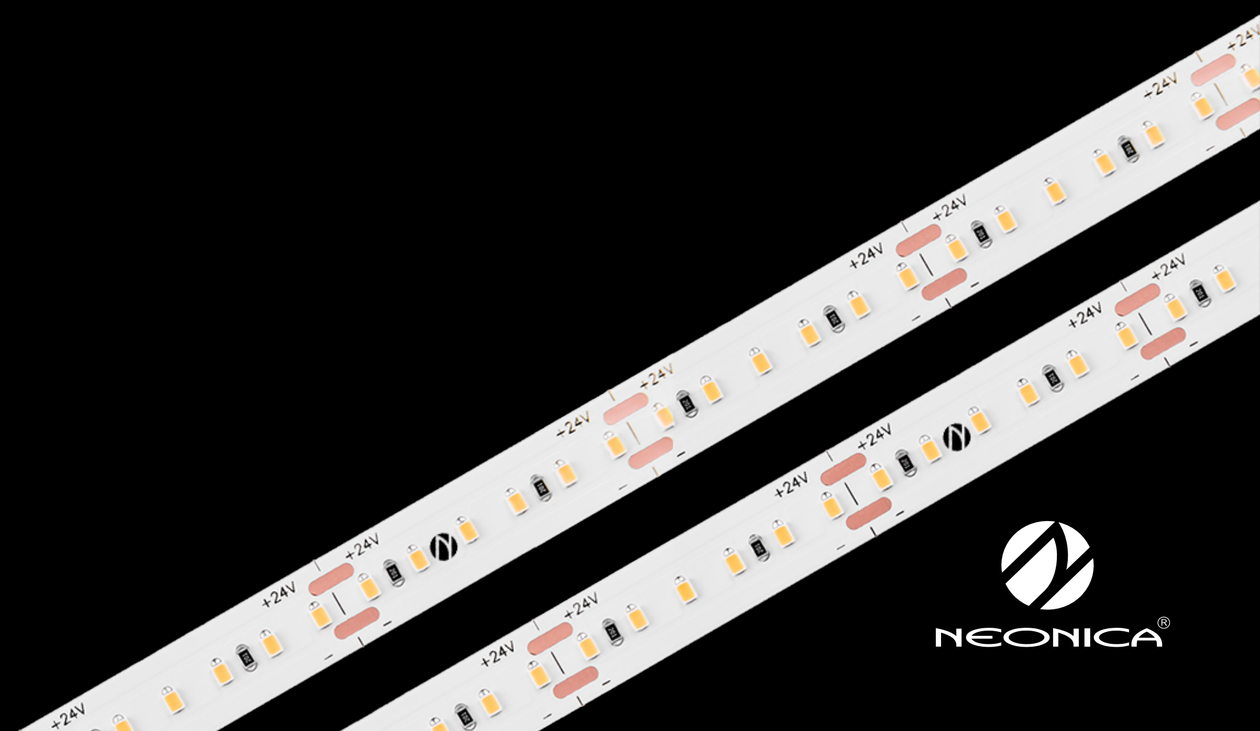

NEONICA®

Taśma LED

Neonica Ambient 900 5mm

12.8 W/m · 105 lm/W · 90+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2216
Ilość LED	180/m
Sekcja cięcia	24V - 33mm
Max. pobór mocy	12.8 W/m
Skuteczność świetlna	105 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP68
Współczynnik oddawania barw	Ra 90+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	F
Zużycie	7 kWh/1000h

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	1248 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	1276 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	1294 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	1340 lm/m
czerwony	620 - 630 nm		183 lm/m
żółty	588 - 593 nm		165 lm/m
zielony	510 - 530 nm		1357 lm/m
niebieski	460 - 470 nm		312 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20	💧💧💧		Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68	💧💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+	💧💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

Wymiary

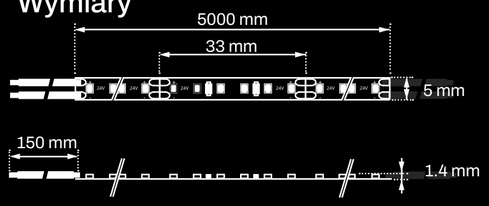

24V

⚠ Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%


Więcej informacji o produkcie



NEONICA®



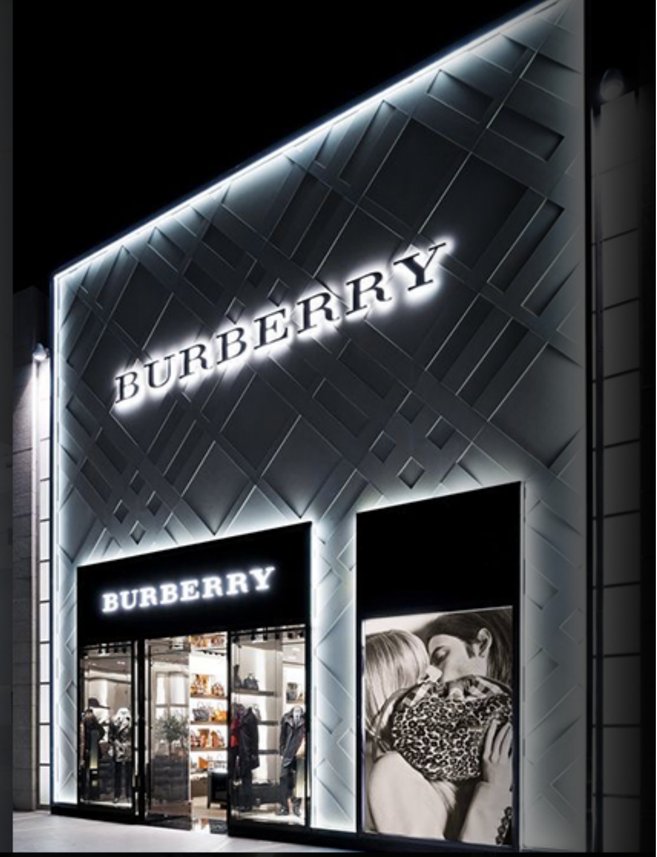


BURBERRY
BURBERRY


DOLCE & GABBANA
DOLCE & GABBANA


NEONICA®

Taśma LED

Neonica Vision 300



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	60/m
Sekcja cięcia	24V - 100mm
Max. pobór mocy	12.5 W/m
Skuteczność świetlna	121 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP68
Współczynnik oddawania barw	Ra 80+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	F
Zużycie	7 kWh/1000h

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	1426 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	1456 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	1487 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	1518 lm/m
czerwony	620 - 630 nm		240 lm/m
żółty	588 - 593 nm		258 lm/m
zielony	510 - 530 nm		900 lm/m
niebieski	460 - 470 nm		120 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20	💧		Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68	💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+	💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T


Wymiary

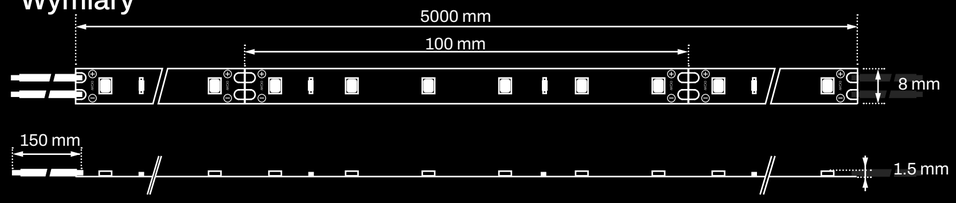

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie

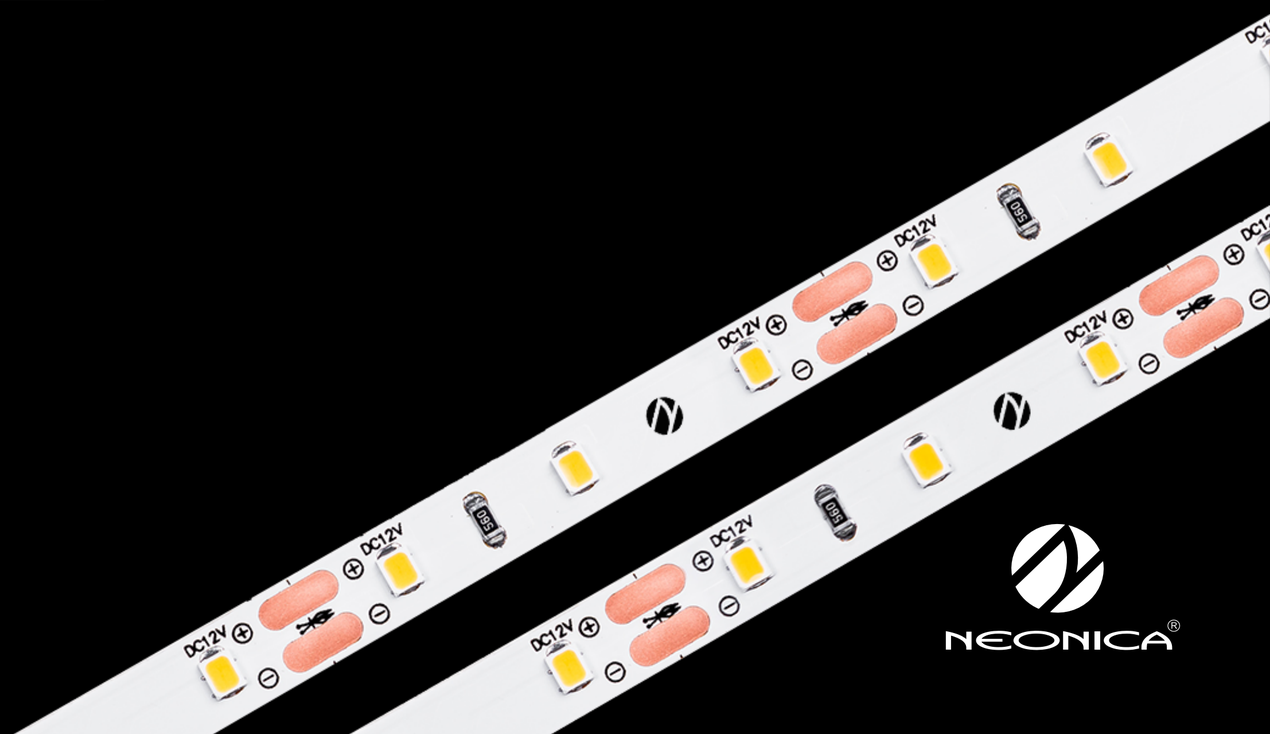

NEONICA®

Taśma LED

Neonica Vision 600

15.6 W/m · 131 lm/W · 80+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	120/m
Sekcja cięcia	24V - 50mm
Max. pobór mocy	15.6 W/m
Skuteczność świetlna	131 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP68
Współczynnik oddawania barw	Ra 80+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	E
Zużycie	8 kWh/1000h

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	1976 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	2017 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	2040 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	2123 lm/m
czerwony	620 - 630 nm		480 lm/m
żółty	588 - 593 nm		516 lm/m
zielony	510 - 530 nm		1800 lm/m
niebieski	460 - 470 nm		240 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20	💧💧💧		Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68	💧💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+	💧💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

Wymiary

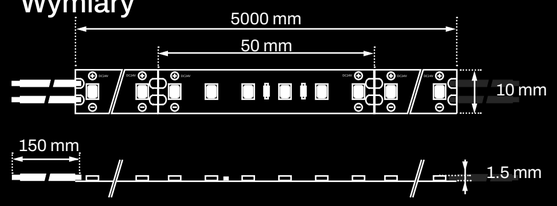

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie



NEONICA®

Taśma LED

Neonica Vision 300 Gięta

7.2 W/m · 141 lm/W · 80+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA


Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	60/m
Sekcja cięcia	24V - 100mm
Max. pobór mocy	7.2 W/m
Skuteczność świetlna	141 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik oddawania barw	Ra 80+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	E
Zużycie	4 kWh/1000h

Parametry świetlne


Kolor	IP20	Moc świetlna
ciepły	2700 K	971 lm/m
ciepły	3000 K	991 lm/m
dzienny	4000 K	1007 lm/m
zimny	6000 K	1015 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20			Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.


Wymiary

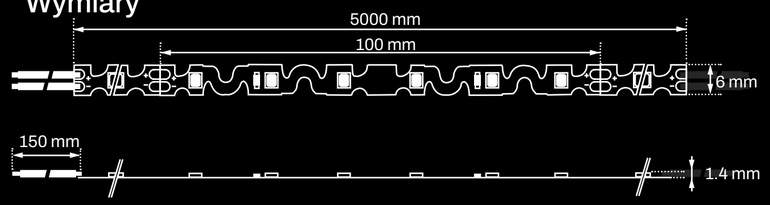

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie

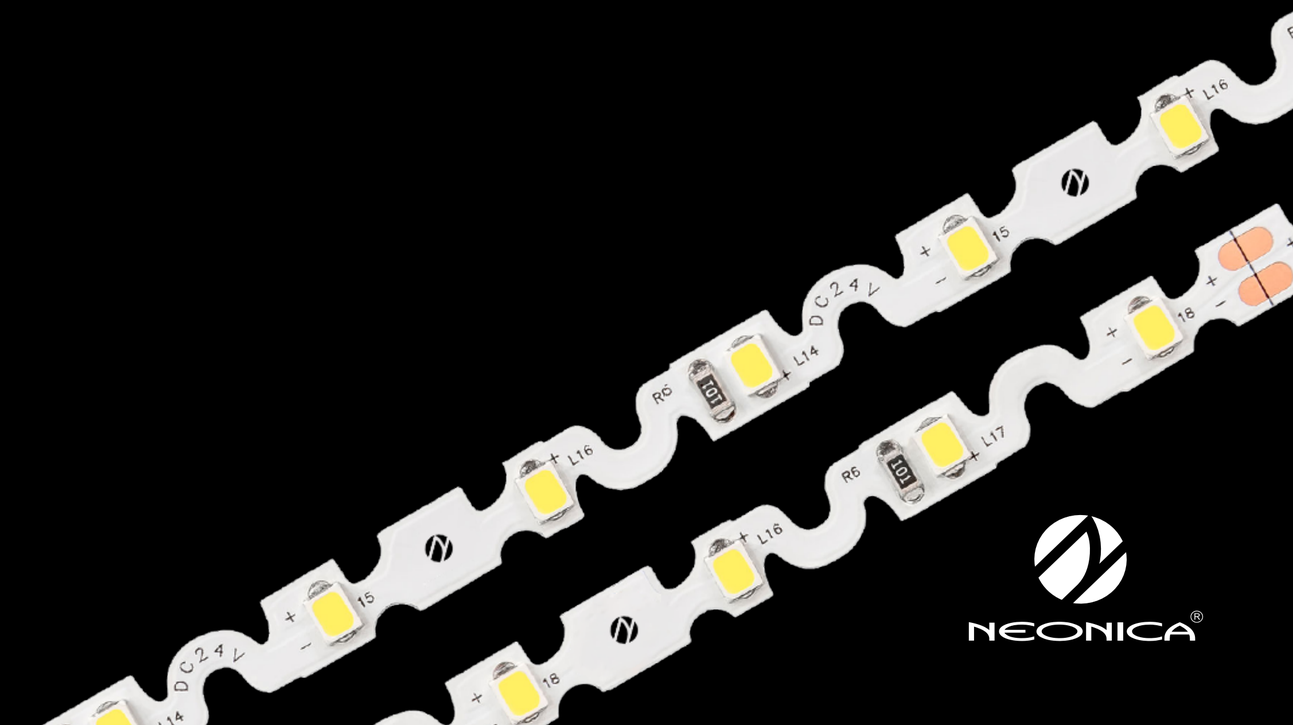

NEONICA®

Taśma LED

Neonica Vision 350 CCS

7.9 W/m · 158 lm/W · 80+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	70/m
Sekcja cięcia	24V - 100mm
Max. pobór mocy	7.9 W/m
Skuteczność świetlna	158 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Tolerancja napięcia zasilania	18.9V DC - 29.1V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP67
Współczynnik oddawania barw	Ra 80+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	D
Zużycie	4 kWh/1000h

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP67	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	1207 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	1232 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	1249 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	1252 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20	💧💧💧		Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68	💧💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+	💧💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T


Wymiary

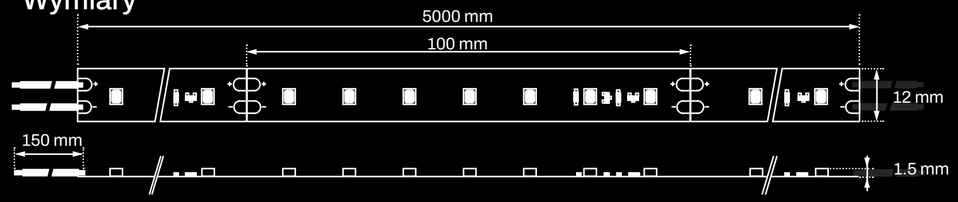

24V


Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie

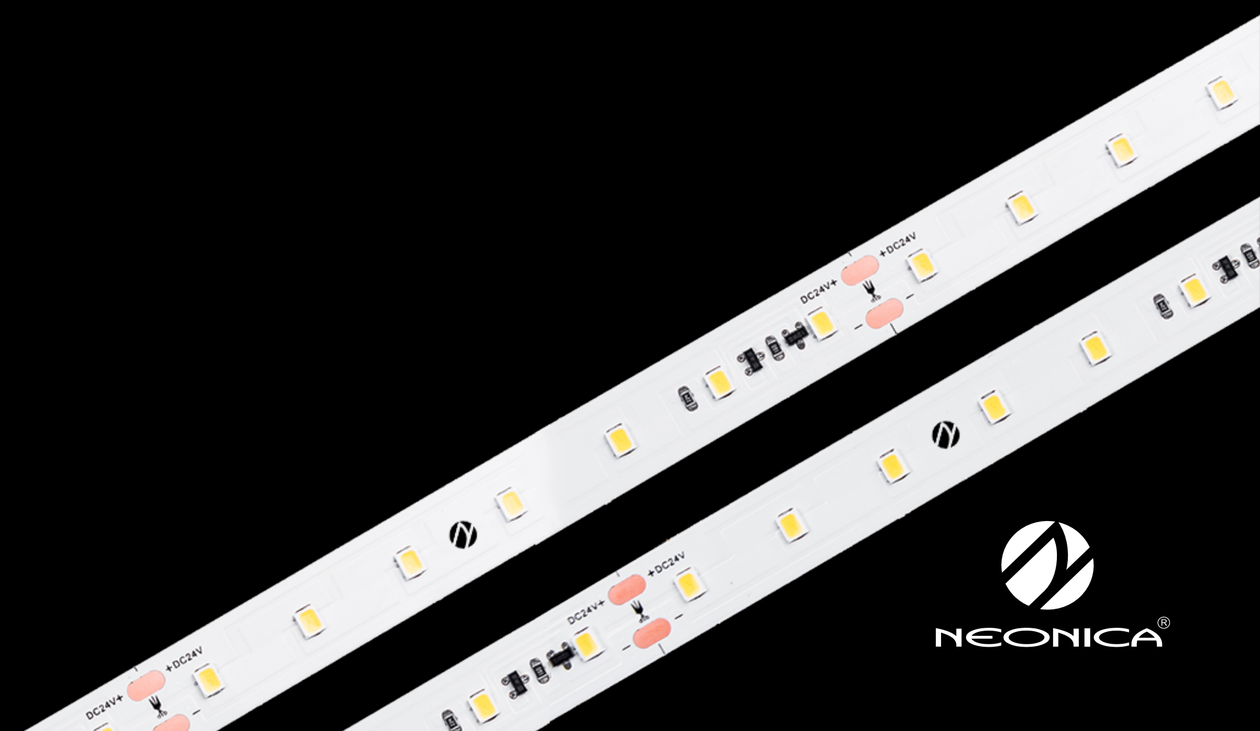

NEONICA®



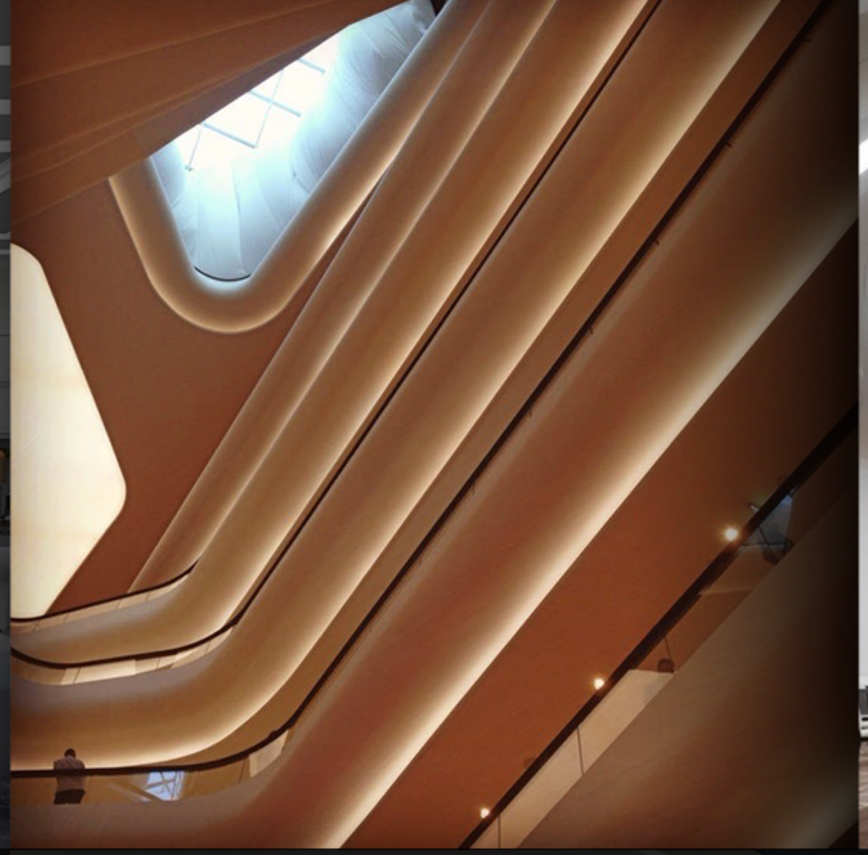







NEONICA®

Taśma LED

Neonica Vision 600 CCT CCS

15.8 W/m · 154 lm/W · 80+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	120/m
Sekcja cięcia	24V - 100mm
Max. pobór mocy	15.8 W/m
Skuteczność świetlna	154 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Tolerancja napięcia zasilania	18.9V DC - 29.1V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP68
Współczynnik oddawania barw	Ra 80+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	E
Zużycie	8 kWh/1000h

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły+zimny	4000 K	4100	1990 lm/m
ciepły	2700 K	3200 K	1033 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	1081 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20	💧💧💧		Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68	💧💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+	💧💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T


Wymiary

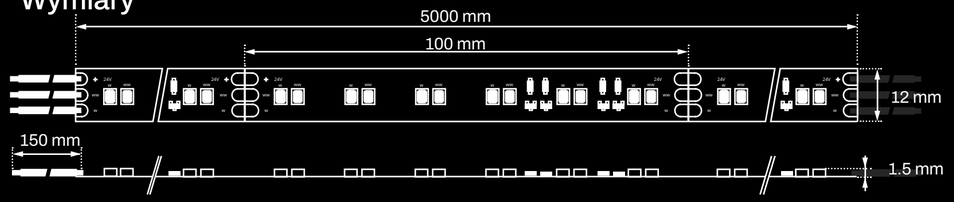

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie

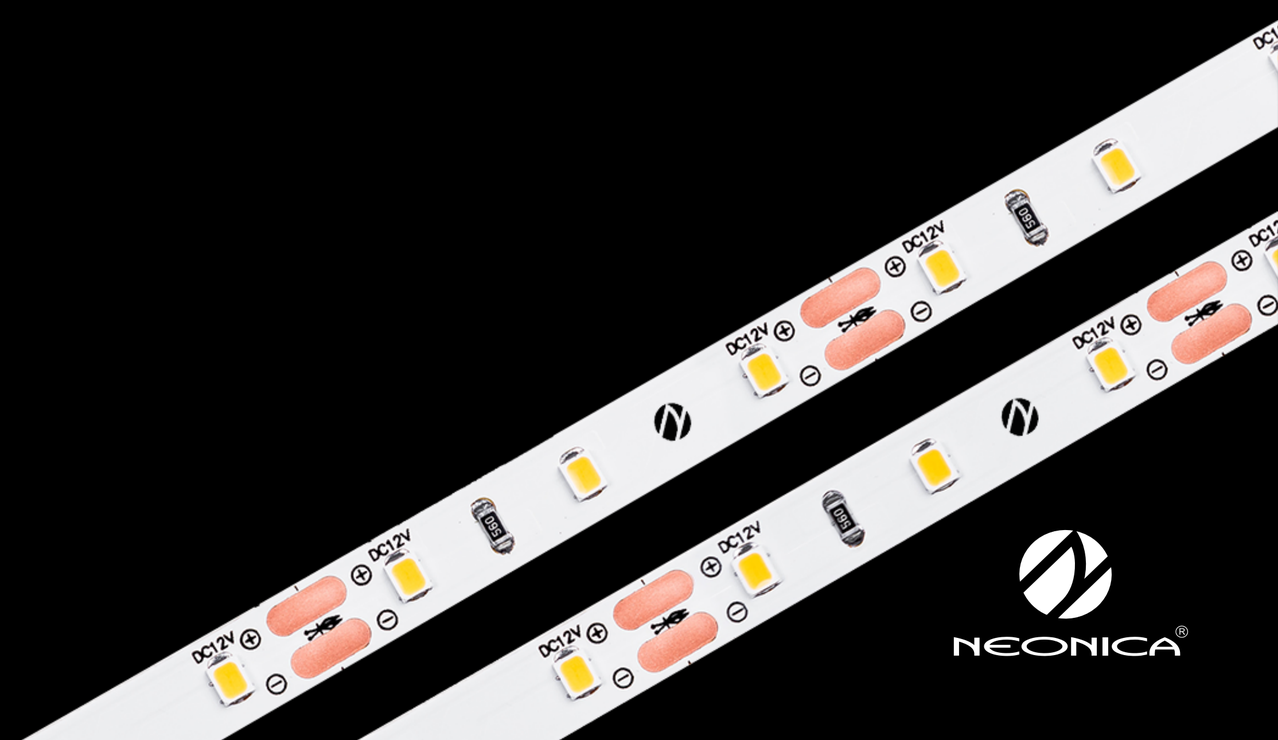

NEONICA®

Taśma LED

Neonica Vision Max 300

13.9 W/m · 129 lm/W · 90+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · UK CA

Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	60/m
Sekcja cięcia	24V - 100mm
Max. pobór mocy	13.9 W/m
Skuteczność świetlna	129 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik oddawania barw	Ra 90+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	E
Zużycie	7 kWh/1000h

Parametry świetlne


Kolor	IP20	Moc świetlna
ciepły	3000 K	1754 lm/m
dzienny	4000 K	1789 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20			Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]


1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.

Wymiary

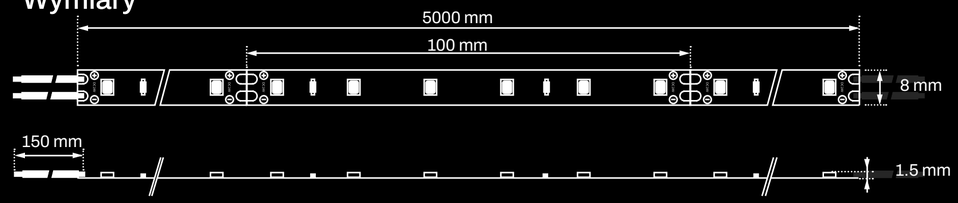

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

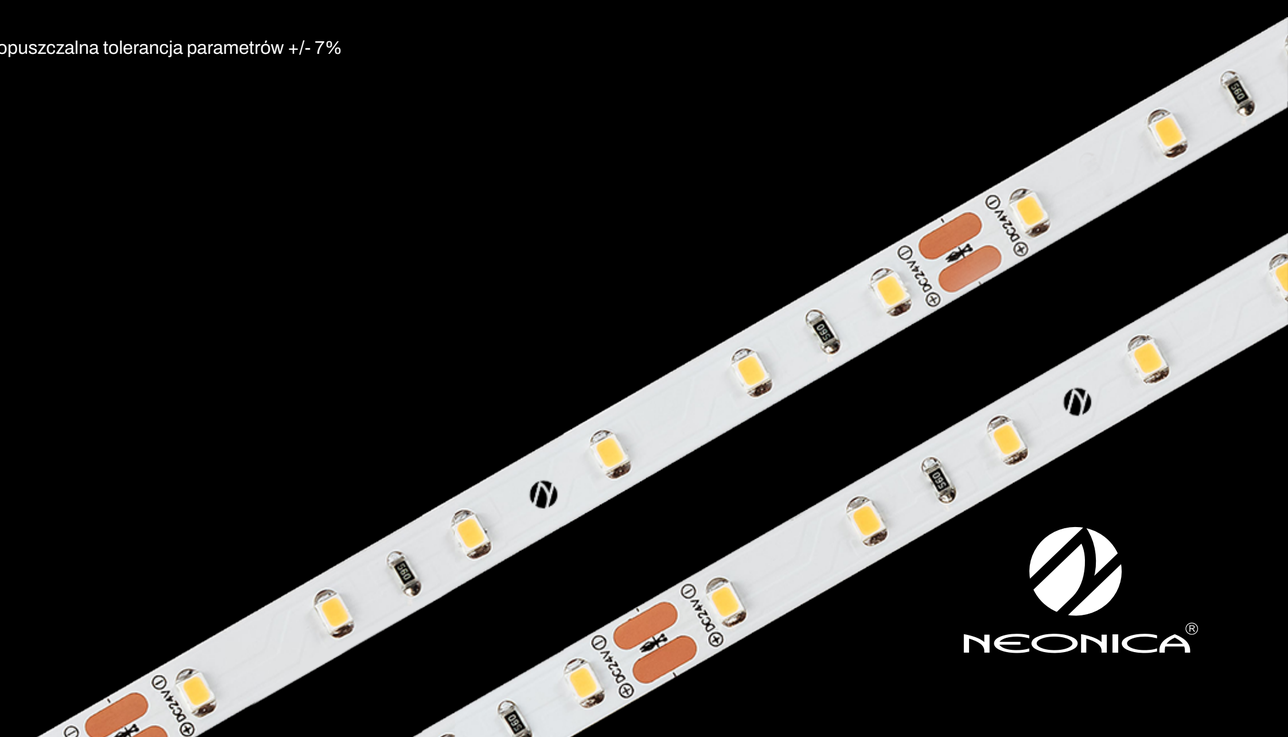

Więcej informacji o produkcie

NEONICA®

Taśma LED

Neonica Vision Max 600

16.6 W/m · 119 lm/W · 90+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA


Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	120/m
Sekcja cięcia	24V - 50mm
Max. pobór mocy	16.6 W/m
Skuteczność świetlna	119 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik oddawania barw	Ra 90+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	E
Zużycie	9 kWh/1000h

Parametry świetlne

Kolor	IP20	Moc świetlna
ciepły	3000 K	1933 lm/m
dzienny	4000 K	1972 lm/m

Wymiary

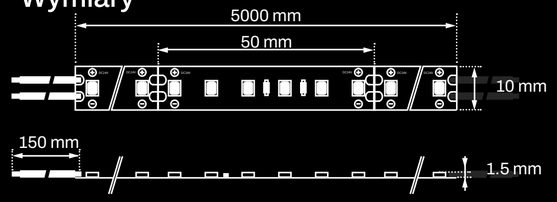

24V


Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Warianty klasy szczelności

IP20			Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.

Więcej informacji o produkcie

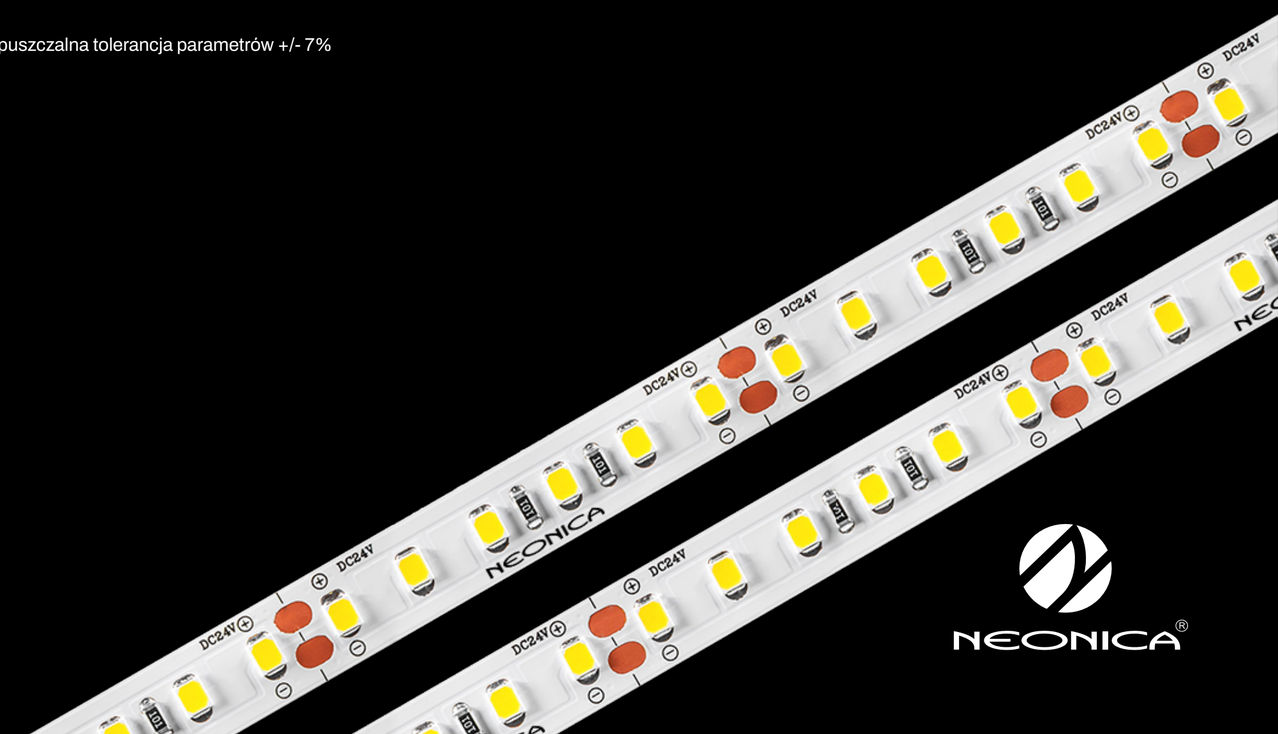

NEONICA®

NEONICA®

Taśma LED

Neonica Strong 300

13.9 W/m · 156 lm/W · 80+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	60/m
Sekcja cięcia	24V - 100mm
Max. pobór mocy	13.9 W/m
Skuteczność świetlna	156 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP68
Współczynnik oddawania barw	Ra 80+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	D
Zużycie	7 kWh/1000h

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	3000 K	-	2132 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	2174 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	2236 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20	💧💧💧		Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68	💧💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+	💧💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T


Wymiary

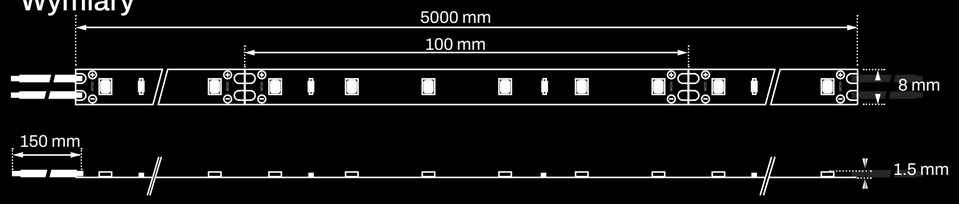

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie

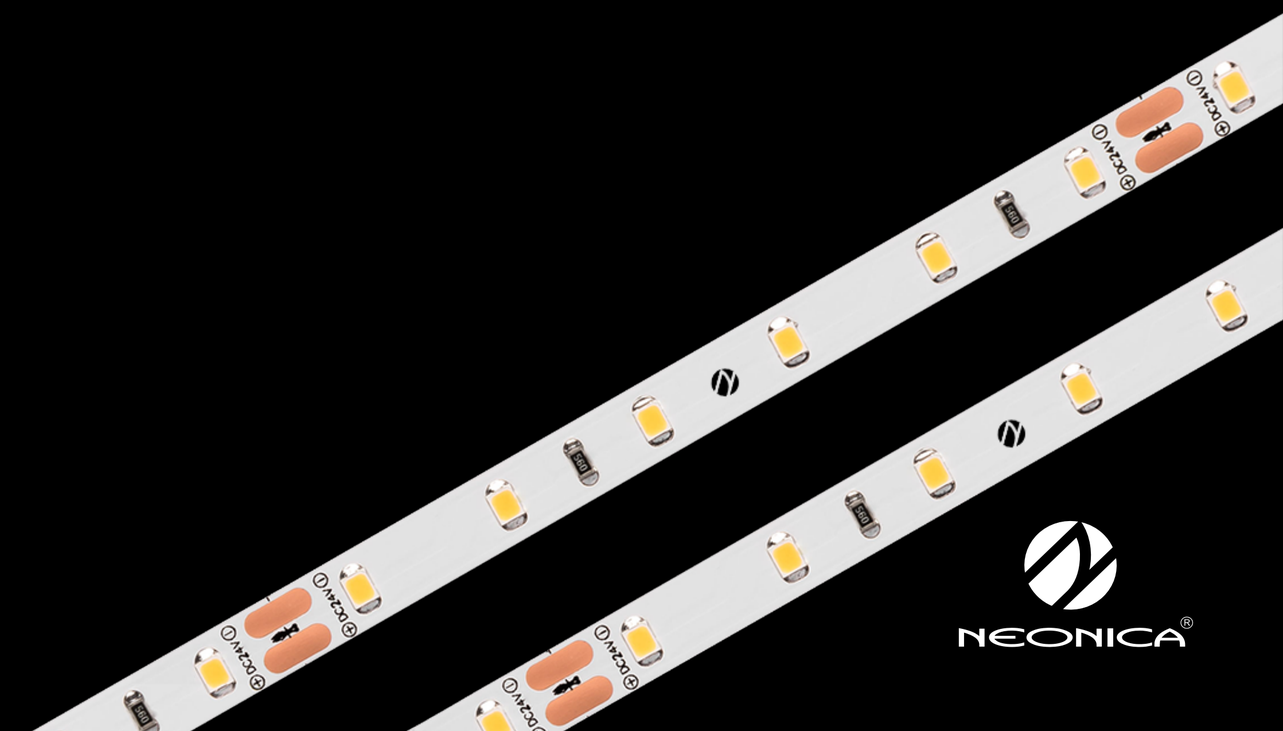

NEONICA®

Taśma LED

Neonica Strong 600

16.5 W/m · 170 lm/W · 80+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	120/m
Sekcja cięcia	24V - 50mm
Max. pobór mocy	16.5 W/m
Skuteczność świetlna	170 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP68
Współczynnik oddawania barw	Ra 80+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	D
Zużycie	9 kWh/1000h

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	3000 K	-	2768 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	2800 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	2913 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20	💧💧💧		Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68	💧💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+	💧💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

Wymiary

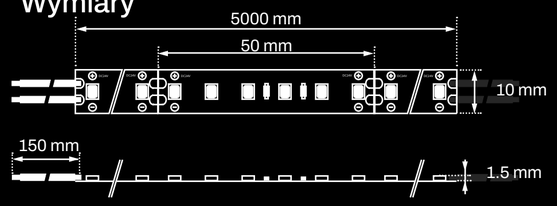

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie



NEONICA®

Taśma LED

Neonica Ultra Performance 400

21.6 W/m · 165 lm/W · 90+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA

Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	80/m
Sekcja cięcia	24V - 100mm
Max. pobór mocy	21.6 W/m
Skuteczność świetlna	165 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik oddawania barw	Ra 90+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	D
Zużycie	11 kWh/1000h

Parametry świetlne


Kolor	IP20	Moc świetlna
ciepły	3000 K	3524 lm/m
dzienny	4000 K	3565 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20			Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.


Wymiary

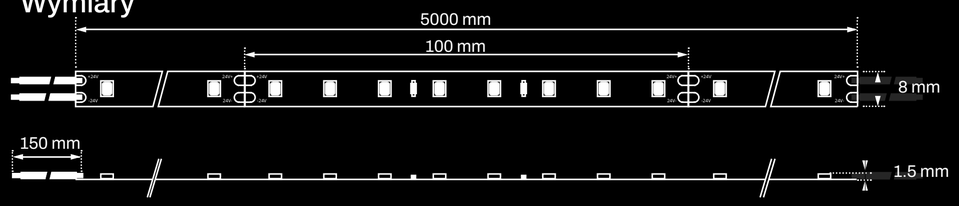

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie

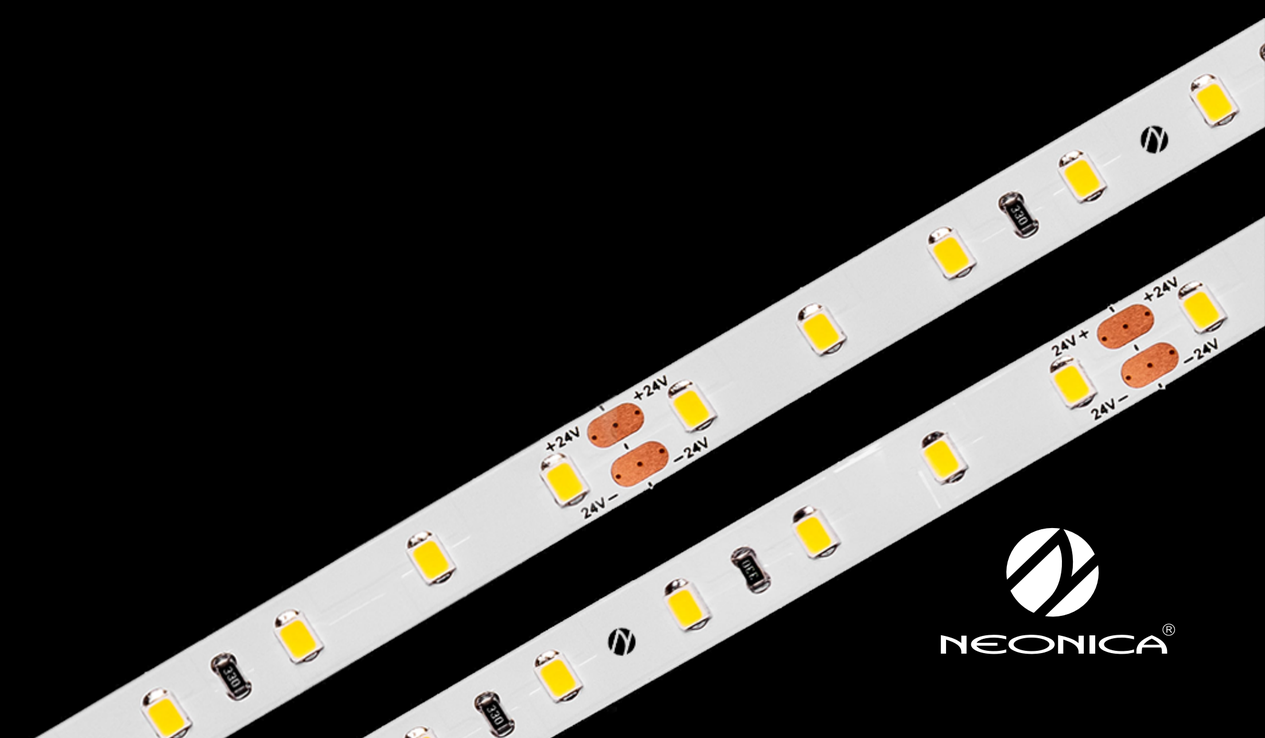

NEONICA®

Taśma LED

Neonica Ultra Performance 1120

23 W/m · 213 lm/W · 90+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	224/m
Sekcja cięcia	24V - 35mm
Max. pobór mocy	< 23 W/m
Skuteczność świetlna	< 213 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP68
Współczynnik oddawania barw	Ra 90+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	B
Zużycie	12 kWh/1000h

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	3000 K	-	4840 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	4900 lm/m
zimny	-	6200 K	5100 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20	💧💧💧		Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68	💧💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+	💧💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T


Wymiary

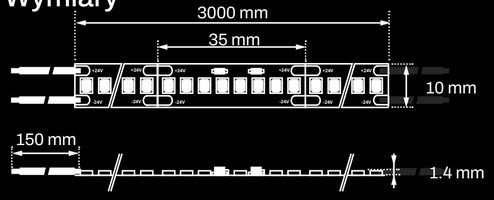

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie

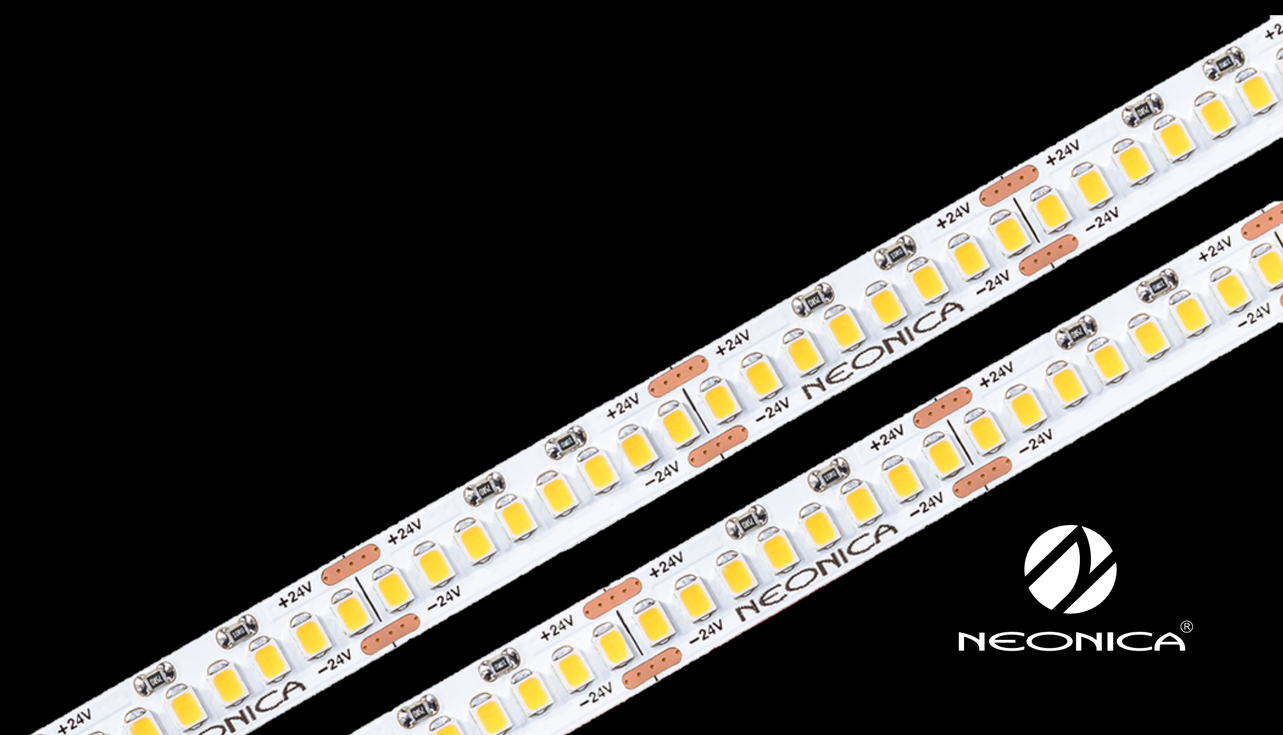

NEONICA®


Toalety
ATRIUM REDUTA
REGULAMIN PLACU ZABAW




NEONICA®

Taśma LED

Neonica LEDSPAN 2400


10 W/m · 111 lm/W · 80+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA

Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	480/m
Sekcja cięcia	24V - 50mm
Max. pobór mocy	10 W/m
Skuteczność świetlna	111 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik oddawania barw	Ra 80+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	F
Zużycie	5 kWh/1000h

Parametry świetlne

Kolor	IP20	Moc świetlna
ciepły	2700 K	1080 lm/m
dzienny	4000 K	1114 lm/m

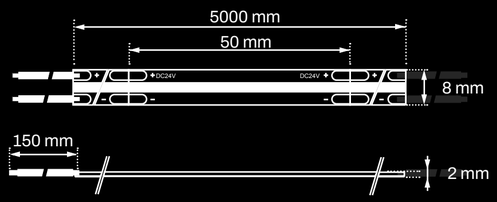

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Warianty klasy szczelności

IP20			Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.



Więcej informacji o produkcie

NEONICA®

Taśma LED

Neonica Dynamic 600

10.3 W/m | 116 lm/W | 80+ CRI | 3 SDCM | Made in Poland | DIMMABLE | RoHS | CE | UKCA


Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	120/m
Sekcja cięcia	24V - 125mm
Max. pobór mocy	10.3 W/m
Skuteczność świetlna	116 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik oddawania barw	Ra 80+
Ściemnianie	Tak
Klasa energetyczna	F
Zużycie	6 kWh/1000h


Parametry świetlne

Kolor	IP20	Moc świetlna
dzienny	4100 K	1200 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20			Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.

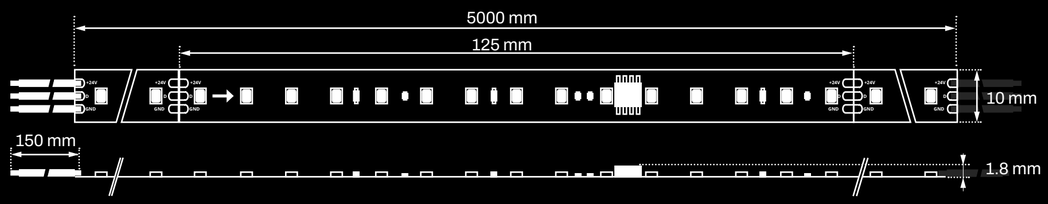

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%



Więcej informacji o produkcie

NEONICA®

Taśma LED

Neonica VISION 360 HV

16.1 W/m · 100 lm/W · 80+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	72/m
Sekcja cięcia	230V - 165mm
Max. pobór mocy	16.1 W/m
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	220 - 240V AC
Klasa szczelności	IP66
Współczynnik oddawania barw	Ra 80+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne


Kolor	IP20	Moc świetlna
ciepły	3200 K	1580 lm/m
dzienny	4100 K	1605 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP66	💧💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP66+	💧💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

Wymiary

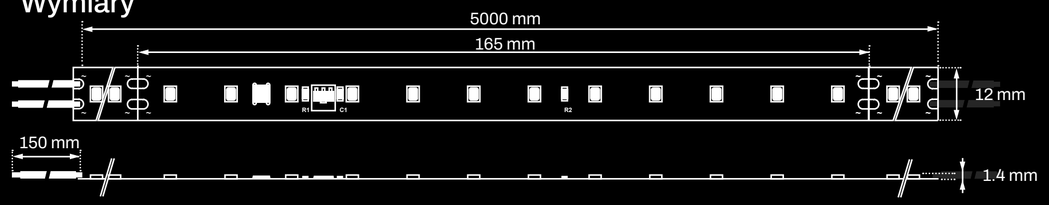

230V AC

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie



NEONICA®


HalfPrice






NEONICA®

Taśma LED

Neonica 2835 RGB 600



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	RGB 2835
Ilość LED	120/m
Sekcja cięcia	24V - 50mm
Max. pobór mocy	16.6 W/m
Skuteczność świetlna	49.8 lm/W
Binowanie	-
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP68
Współczynnik oddawania barw	-
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
RGB	460 - 630 nm		826 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20			Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68			Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+			Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

Wymiary

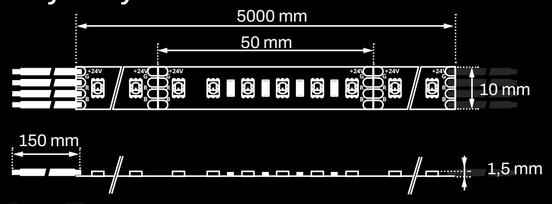

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie



NEONICA®

Taśma LED

Neonica 2835 RGB+W 600

15.6 W/m · 69 lm/W · 80+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	120/m
Sekcja cięcia	24V - 100mm
Max. pobór mocy	15.6 W/m
Skuteczność świetlna	69 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP68
Współczynnik oddawania barw	Ra 80+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	-	1060 lm/m
ciepły	3000 K	3200 K	1083 lm/m
dzienny	4000 K	4100 K	1088 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	1100 lm/m
RGB	460 - 630 nm		415 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20	💧💧💧		Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68	💧💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+	💧💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T


Wymiary

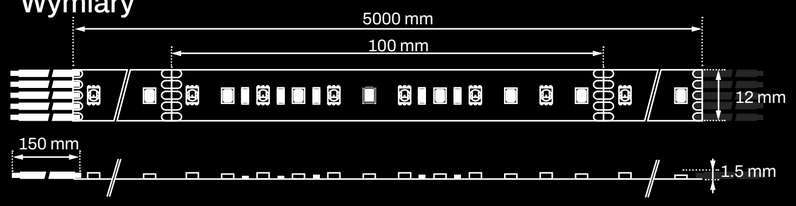

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie

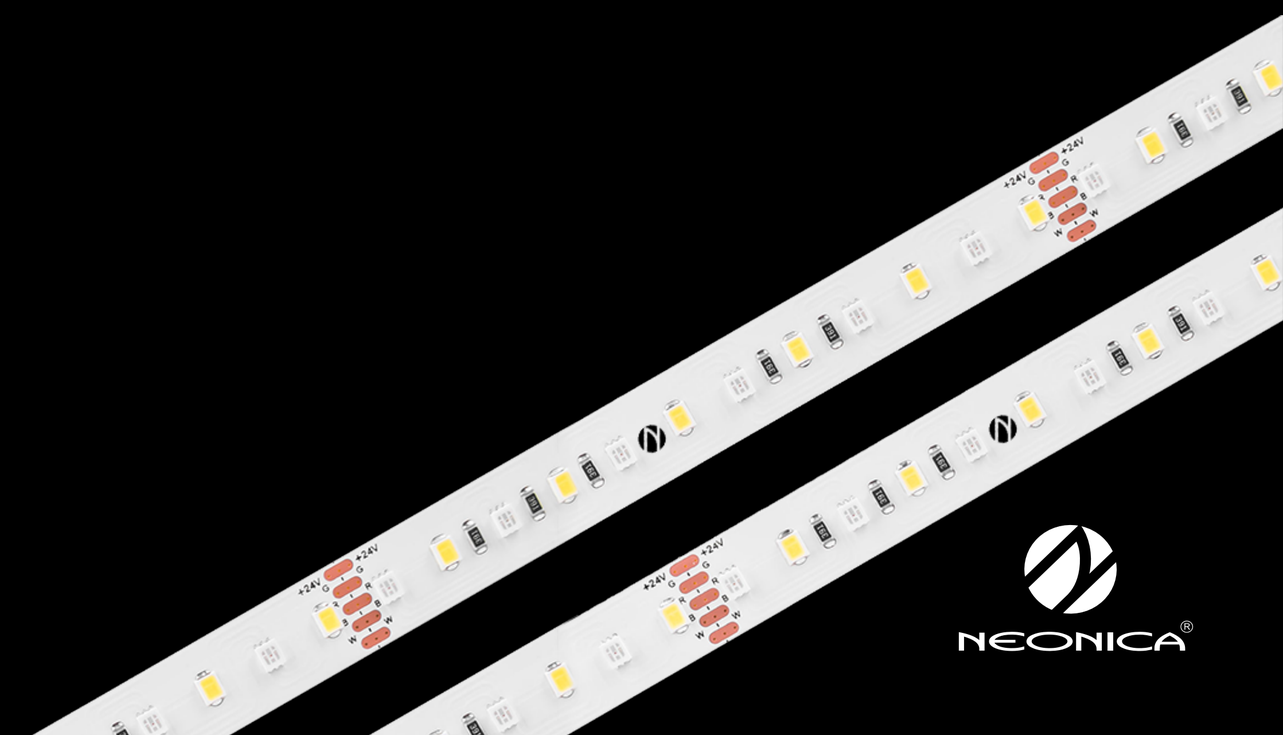

NEONICA®

Taśma LED

Neonica 2835 RGB CCT 600

14.4 W/m · 68 lm/W · 80+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 2835
Ilość LED	120/m
Sekcja cięcia	24V - 125mm
Max. pobór mocy	14.4 W/m
Skuteczność świetlna	68 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP68
Współczynnik oddawania barw	Ra 80+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
ciepły	2700 K	3200 K	350 lm/m
zimny	6000 K	6200 K	376 lm/m
RGB	460 - 630 nm		340 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20	💧💧💧		Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68	💧💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+	💧💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

Wymiary

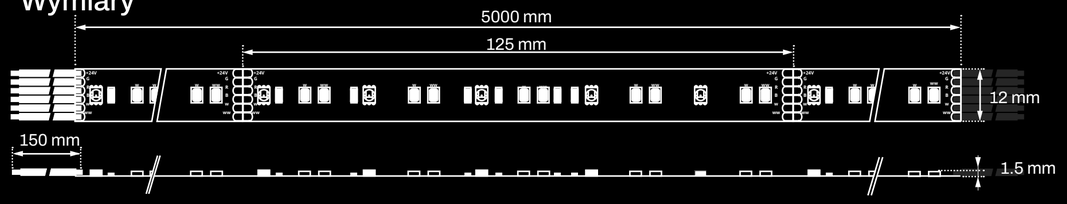

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie



NEONICA®

Taśma LED

Neonica RGBW 600

17.2 W/m · 51 lm/W · 80+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA

Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	RGB 5050 SMD 3014
Ilość LED	120/m
Sekcja cięcia	24V - 100mm
Max. pobór mocy	17.2 W/m
Skuteczność świetlna	51 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik oddawania barw	Ra 80+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne


Kolor	IP20	Moc świetlna
ciepły	2700 K	817 lm/m
ciepły	3000 K	831 lm.m
zimny	4000 K	847 lm/m
czerwony	6000 nm	871 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20			Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.


Wymiary

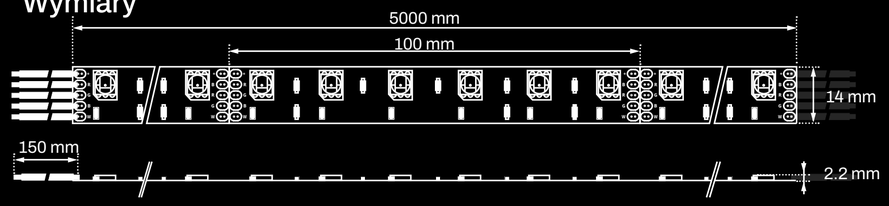

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie

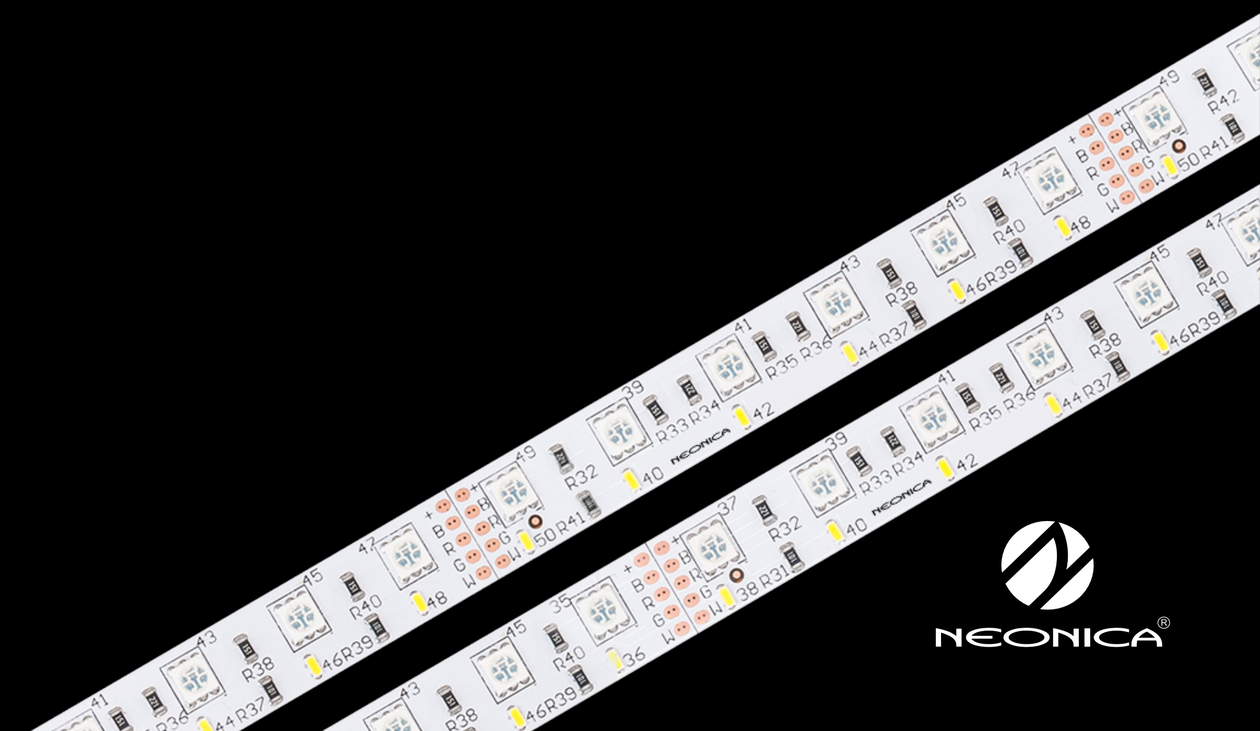

NEONICA®

Taśma LED

Neonica RGB IC SK-6812

10.5 W/m · 36 lm/W · 5V · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD RGB IC 5050
Ilość LED	60/m
Sekcja cięcia	5V - 16.6mm
Max. pobór mocy	10.5 W/m
Skuteczność świetlna	36 lm/W
Binowanie	-
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	5V DC
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik oddawania barw	-
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
RGB	460 - 630 nm		380 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20	💧💧💧		Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68	💧💧💧		Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+	💧💧💧		Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

Wymiary

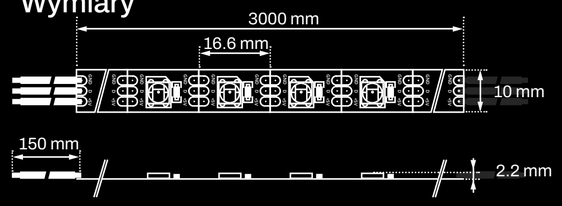

5V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie



NEONICA®




adidas




CHANEL


NEONICA®

Taśma LED

Neonica FOODLED 300

15.6 W/m · 80 lm/W · 80+ CRI · 3 SDCM · Made in Poland · DIMMABLE · RoHS · CE · UKCA

Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	SMD 5050
Ilość LED	60/m
Sekcja cięcia	24V - 100mm
Max. pobór mocy	15.6 W/m
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Binowanie	3 SDCM
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	24V DC
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik oddawania barw	Ra 80+
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne


Kolor	IP20	Moc świetlna
wszystkie	3495 K	1260 lm/m
ciepły	2765 K	610 lm.m
zimny	6000 K	630 lm/m
czerwony	655 nm	65 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20			Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.

Wymiary

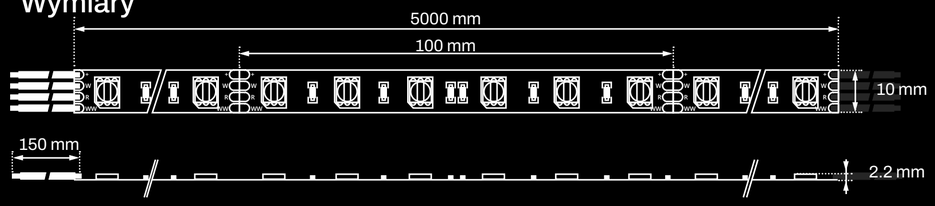

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie



NEONICA®

Taśma LED

Neonica 5050 RGB 150



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	RGB 5050
Ilość LED	30/m
Sekcja cięcia	12V - 100mm
Max. pobór mocy	8.6 W/m
Skuteczność świetlna	21 lm/W
Binowanie	-
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	12V DC
Klasa szczelności	IP20
Współczynnik oddawania barw	-
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne


Kolor	IP20	Moc świetlna
RGB	460 - 630 nm	180 lm/m

Warianty klasy szczelności

IP20			Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]


1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.

Wymiary

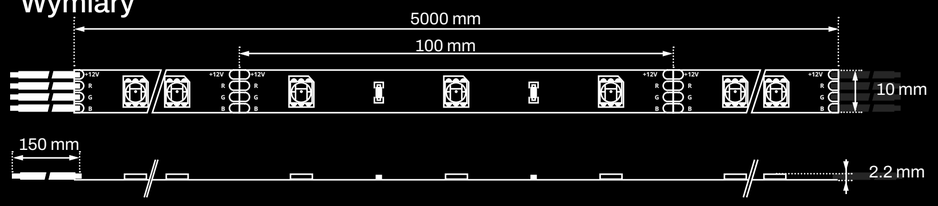

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie

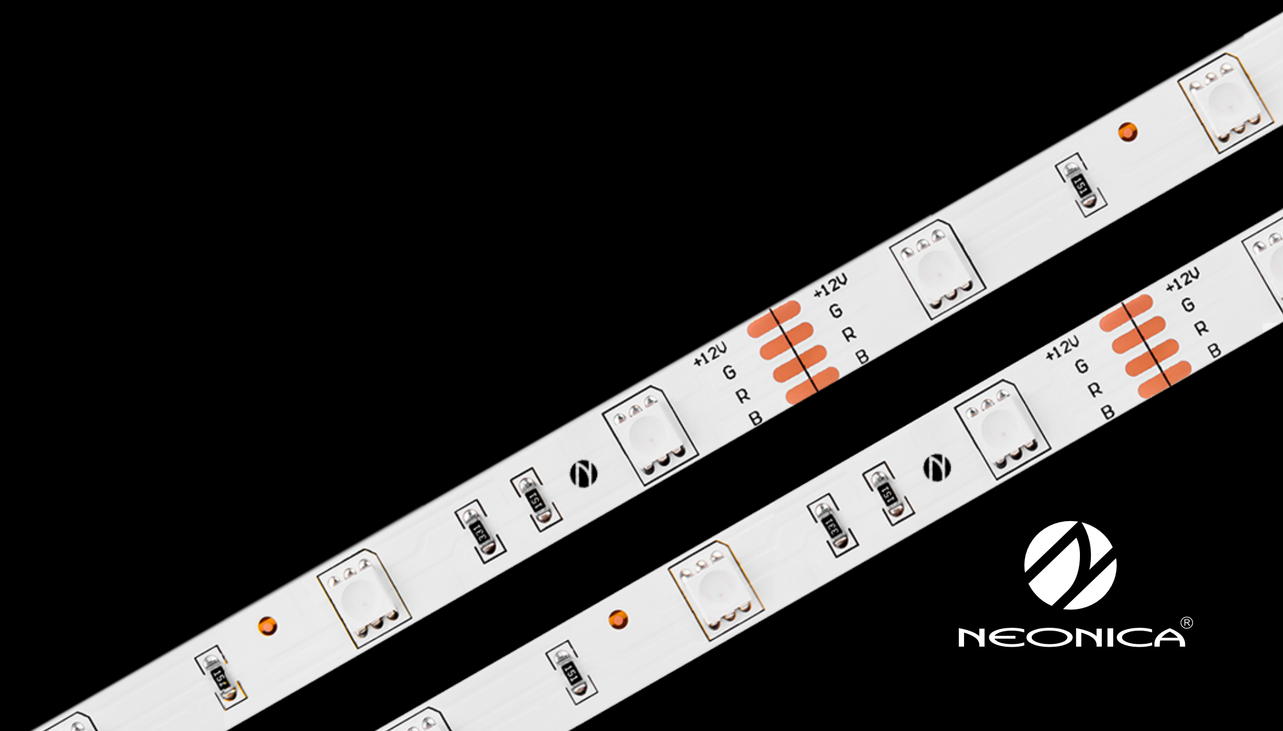

Taśma LED

Neonica 5050 RGB 300



Specyfikacja techniczna

Rozmiar obudowy LED	RGB 5050
Ilość LED	60/m
Sekcja cięcia	12V - 50mm 24V - 100mm
Max. pobór mocy	14.4 W/m
Skuteczność świetlna	25 lm/W
Binowanie	-
Kąt świecenia	120°
Napięcie zasilania	12V DC / 24V DC
Klasa szczelności	IP20 / IP68
Współczynnik oddawania barw	-
Ściemnianie	Tak

Parametry świetlne


Kolor	IP20	IP68	Moc świetlna
RGB	460 - 630 nm		360 lm/m

Warianty klasy szczelności


IP20			Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.[1)]
IP68			Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).[2)]
IP68+			Odporna na zachlapanie i zanurzenie w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej[1)] lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).[2)]

1) Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
2) Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

Wymiary

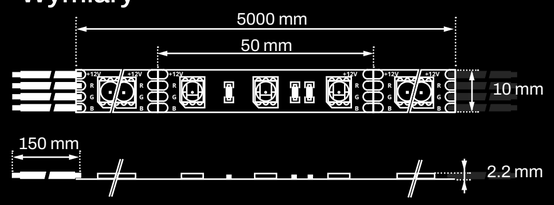


12V

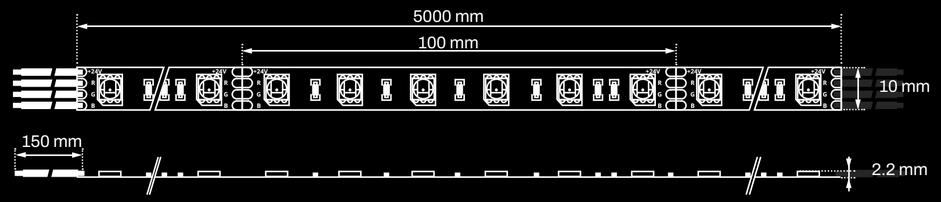

24V

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilającymi z obu stron. | Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%

Więcej informacji o produkcie

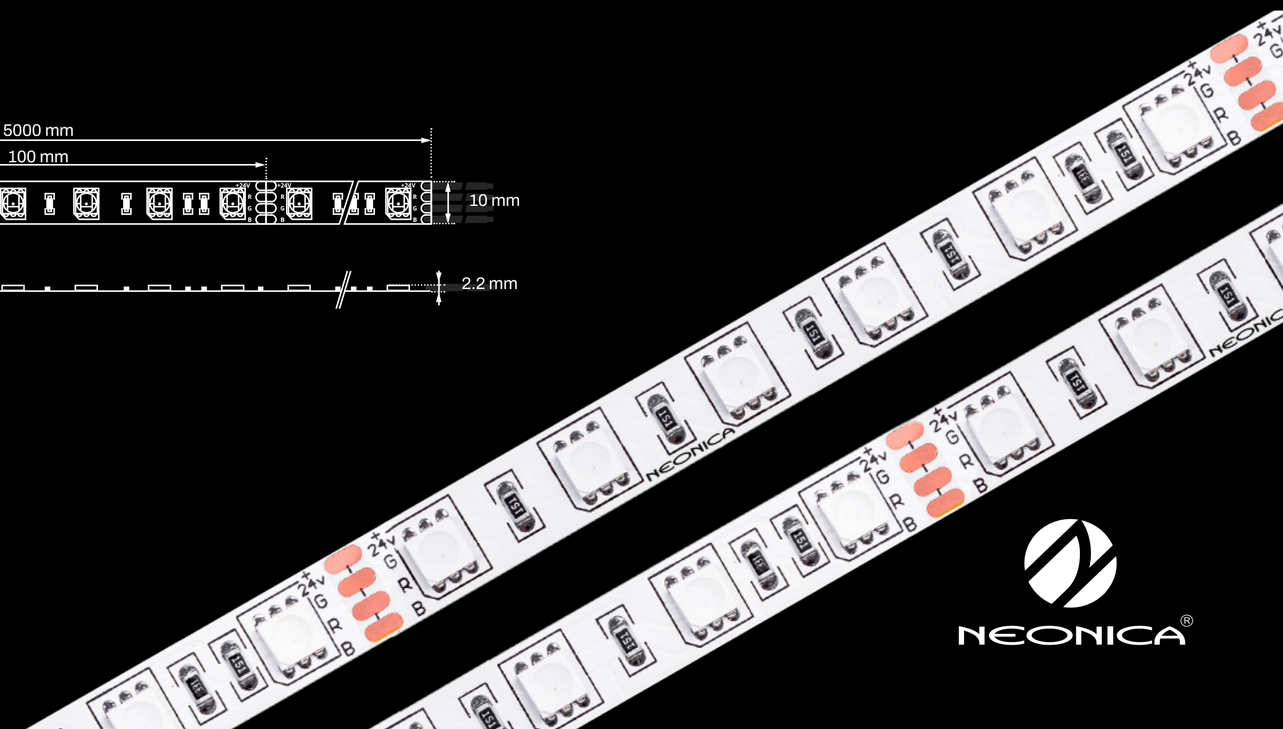

NEONICA®

Świat to

wieńczy dzieło

NEONICA®