



NEONICA
POLSKA
Sp. z o.o.

Polski producent
oświetlenia LED



TAŚMA LED NEONICA LEDSPAN 2400

Neonica LED strip LEDSPAN 2400

Kluczowe cechy

- Wysokiej klasy komponenty,
- diody LED binowane w 3 krokach MacAdama,
- skuteczność taśmy LED do 111 lm / W,
- gruby podkład FPC,
- 480 diod LED na metr,
- współczynnik oddawania barw CRI Ra80+,
- możliwość ściemniania,
- tylko 8 mm szerokości,
- napięcie zasilania 24V DC,
- zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji,
- termoprzewodząca taśma klejąca ułatwiająca montaż do podłoża,
- występuje w klasie szczelności IP20,
- możliwość cięcia co 50 mm,
- konfekcjonowana na rolkach 5m,

Key Features

- Top-quality components,
- LEDs binned in 3 MacAdam steps,
- LED strip efficiency up to 111 lm / W,
- thick FPC,
- 480 LEDs per meter,
- color rendering index CRI Ra80+,
- dimmable,
- only 8 mm wide,
- supply voltage 24V DC,
- protection against polarity reversal,
- a thermally conductive adhesive, easy installation on surface,
- IP20 ingress Protection Rating possible,
- cutting possibility every 50 mm,
- packed on 5m rolls,

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED LED package size	COB
Ilość LED LED quantity	480/m
Sekcja cięcia Cutting section	24V - 50 mm
Max. pobór mocy Max. power consumption	10 W/m
Skuteczność świetlna Luminous efficacy	111 lm/W
Binowanie Binning	3 SDCM
Kąt świecenia Beam angle	120°
Napięcie zasilania Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności IP rating	IP20
Współczynnik oddawania barw Colour rendering index	80+
Ściemnianie Dimmable	Tak Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor Colour	IP20	Moc świetlna Luminous flux
ciepły warm	2700 K	1080 lm/m
dzienny daylight	4000 K	1114 lm/m


Kody produktów

Product codes

Kolor Colour	Napięcie Voltage	IP20
ciepły warm	24V	TS-LEDSPAN-24-2700
dzienny daylight	24V	TS-LEDSPAN-24-4000

Wymiary

Dimensions

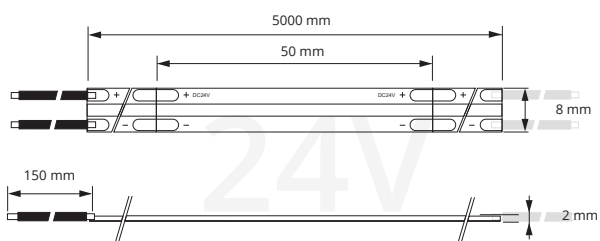

Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.¹⁾
Installation by means of double-sided adhesive tape.¹⁾

¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.
¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.