




NEONICA
POLSKA
Sp. z o.o.

Polski producent
oświetlenia LED

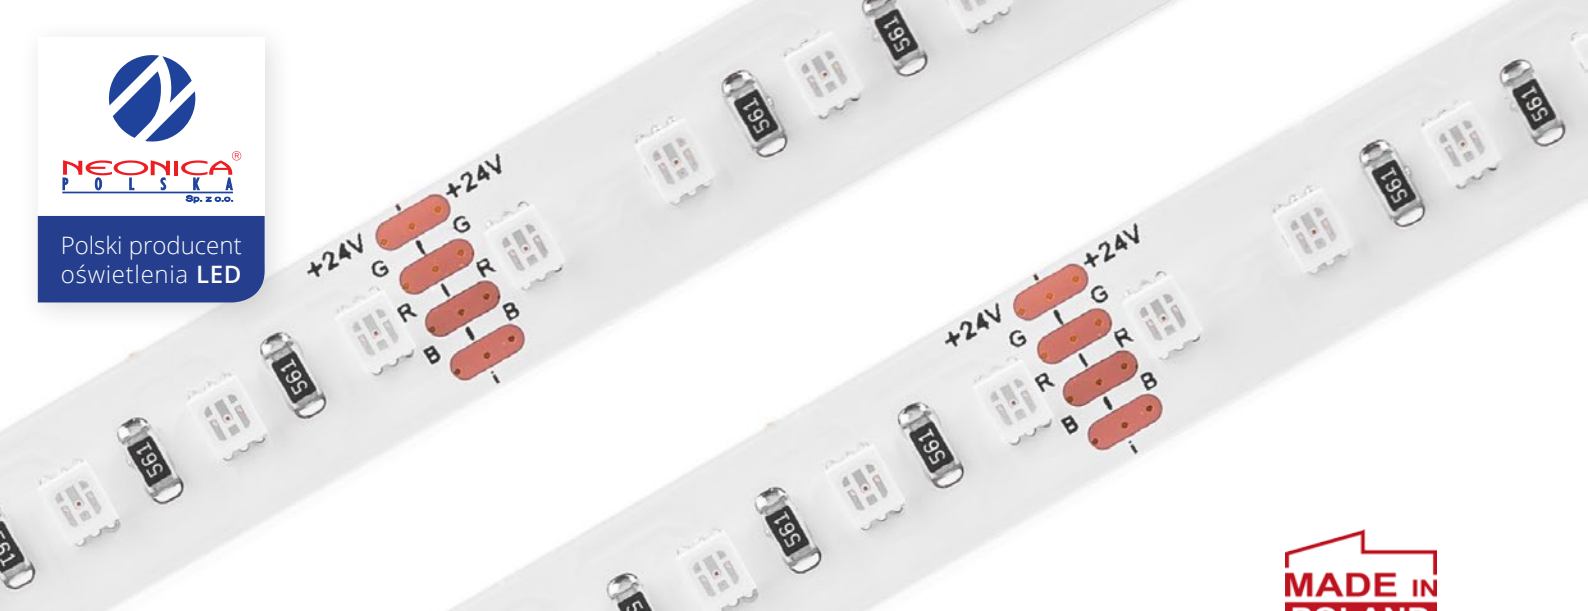

TAŚMA LED NEONICA 2835 600 RGB

LED strip Neonica 2835 600 RGB

Kluczowe cechy

- Najwyższej jakości komponenty,
- 3-chipowe diody LED RGB 2835,
- skuteczność taśmy LED ponad 49 lm / W,
- gruby podkład FPC,
- 120 diod 2835 na metr,
- możliwość ściemniania,
- tylko 10 mm szerokości,
- bezpieczne napięcie zasilania 24V,
- termo-przewodząca taśma klejąca ułatwiająca montaż do podłoża,
- występuje w klasie szczelności IP20 i IP68,
- możliwość cięcia co 50mm,
- konfekcjonowana na rolkach 5m,
- możliwość wykonania na rolkach zbiorczych, zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce.

Key Features

- Top-quality components,
- 3-chip LED 2835 RGB,
- LED strip efficiency up to 49 lm / W,
- thick FPC,
- 120 LEDs 2835 per meter,
- dimmable,
- only 10 mm wide,
- supply voltage 24V,
- a thermally conductive adhesive, easy installation on surface,
- IP20 & IP68 Ingress Protection Rating possible,
- cutting possibility every 50mm,
- packed on 5m rolls,
- possibility to make long rolls,
- designed and manufactured in Poland.

* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED LED package size	2835 RGB
Ilość LED LED quantity	120/m
Sekcja cięcia Cutting section	50 mm
Max. pobór mocy Max. power consumption	16.6 W/m
Skuteczność świetlna Luminous efficacy	49.8 lm/W
Binowanie Binning	-
Kąt świecenia Beam angle	120°
Napięcie zasilania Nominal voltage	24V DC
Klasa szczelności IP rating	IP20 IP68
Współczynnik oddawania barw Colour rendering index	-
Ściemnianie Dimmable	Tak Yes

Parametry świetlne

Light parameters

Kolor Colour	IP20	IP68	Moc świetlna Luminous flux
RGB	460 - 630 nm		826 lm/m


Kody produktów

Product codes

Kolor Colour	Napięcie Voltage	IP20	IP68	IP68+	z podklejką with adhesive tape
RGB	24V	TS2835-600-24-RGB	TSW2835-600-24-RGB		TSWP2835-600-24-RGB


Wymiary

Dimensions

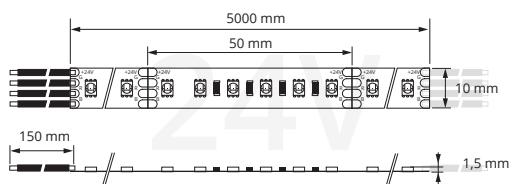


Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants

IP20

 Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.¹⁾
 Installation by means of double-sided adhesive tape.¹⁾

IP68

 Odporna na zachłapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
 Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available in offer).²⁾

IP68+

 Odporna na zachłapania. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej¹⁾ lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).²⁾
 Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape¹⁾ or neutral silicone - non acid (available in offer).²⁾

¹⁾ Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.

¹⁾ 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

²⁾ Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

²⁾ Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T