




NEONICA  
POLSKA  
Sp. z o.o.

Polski producent  
oświetlenia LED

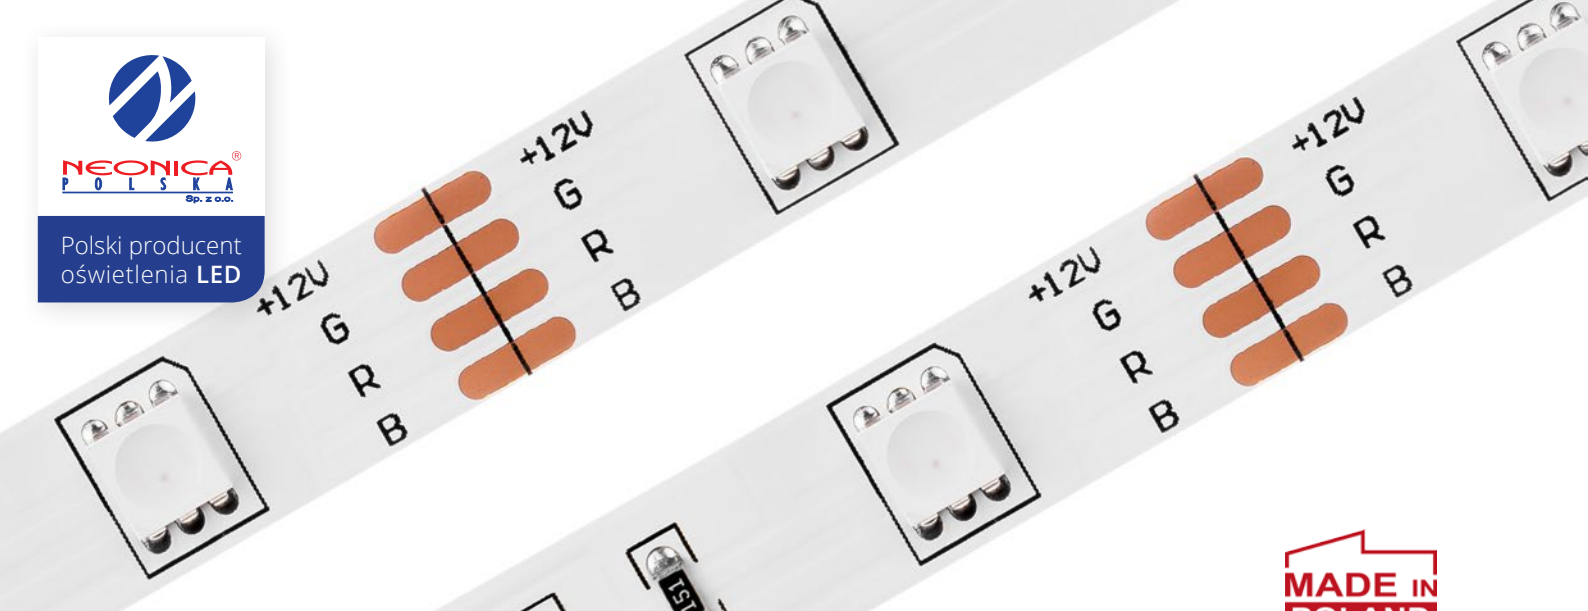

## TAŚMA LED NEONICA 5050 RGB 150

LED strip Neonica 5050 RGB 150

### Kluczowe cechy

- Najwyższej jakości komponenty,
- 3-chipowe diody LED RGB 5050,
- gruby podkład FPC,
- 30 diod LED na metr,
- możliwość ściemniania,
- tylko 10 mm szerokości,
- bezpieczne napięcie zasilania 12V,
- zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji,
- termo-przewodząca taśma klejąca ułatwiająca montaż do podłoża,
- występuje w klasie szczelności IP20,
- możliwość cięcia co 100mm,
- konfekcjonowana na rolkach 5m,
- możliwość wykonania na rolkach zbiorczych, zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce.

### Key Features

- Top-quality components,
- 3-chip LED 5050 RGB,
- thick FPC,
- 30 LEDs per meter,
- dimmable,
- only 10 mm wide,
- supply voltage 12V,
- protection against polarity reversal,
- a thermally conductive adhesive, easy installation on surface,
- IP20 Ingress Protection Rating possible,
- cutting possibility every 100mm
- packed on 5m rolls,
- possibility to make long rolls,
- designed and manufactured in Poland.

\* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%  
\* Parameters tolerance +/- 7%

## Specyfikacja techniczna

Technical specifications

<b>Rozmiar obudowy LED</b> LED package size	5050 RGB
<b>Ilość LED</b> LED quantity	30/m
<b>Sekcja cięcia</b> Cutting section	12V - 100 mm
<b>Max. pobór mocy</b> Max. power consumption	8.6 W/m
<b>Skuteczność świetlna</b> Luminous efficacy	21 lm/W
<b>Binowanie</b> Binning	-
<b>Kąt świecenia</b> Beam angle	120°
<b>Napięcie zasilania</b> Nominal voltage	12V DC
<b>Klasa szczelności</b> IP rating	IP20
<b>Współczynnik oddawania barw</b> Colour rendering index	-
<b>Ściemnianie</b> Dimmable	<b>Tak</b> Yes

## Parametry świetlne

Light parameters

Kolor Colour	IP20	Moc świetlna Luminous flux
RGB	460 - 630 nm	180 lm/m


## Kody produktów

Product codes

Kolor Colour	Napięcie Voltage	IP20
RGB	12V	TS5050-150-12-RGB

## Wymiary

Dimensions

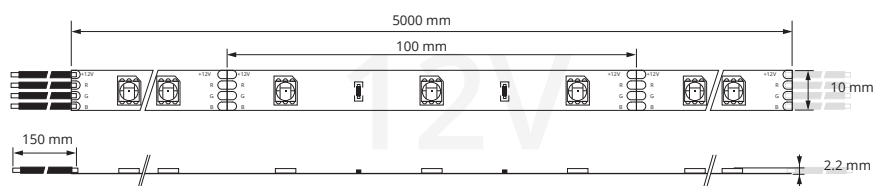

## Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej.<sup>1)</sup>  
Installation by means of double-sided adhesive tape.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.  
<sup>1)</sup> 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.