



NEONICA  
POLSKA  
Sp. z o.o.

Polski producent  
oświetlenia LED



# TAŚMA LED NEONICA VISION 360HV

## Neonica LED strip VISION 360HV

### Kluczowe cechy

- Taśma na napięcie sieciowe 220-240V,
- Najwyższej jakości komponenty,
- diody LED binowane w 3 krokach MacAdama,
- skuteczność taśmy LED ponad 99 lm / W,
- współczynnik oddawania barw CRI 80+
- gruby podkład FPC,
- 72 diody LED na metr,
- taśma dostępna wyłącznie w wersji IP66,
- możliwy montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej (IP66+),
- konfekcjonowana na rolkach 5m,
- możliwość wykonania na rolkach zbiorczych,
- zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce

### Key Features

- High voltage LED strip (220-240V),
- Top-quality components,
- LEDs binned in 3 MacAdam steps,
- LED strip efficiency over 99 lm / W,
- Color Rendering Index over 80
- Robust FPC,
- 72 LEDs per meter,
- Accessible only in IP66 version
- possible installation by double-sided adhesive tape (IP66+),
- packed on 5m rolls,
- Available in bulk (drums up to 250m rolls),
- designed and manufactured in Poland



**Uwaga**  
Attention

**Taśma zasilana wysokim napięciem 230V. Nie stosować w zanurzeniu oraz w miejscach narażonych na wysoką wilgotność!**

The strip is powered by a high voltage of 230V. Do not use while submerged & in places exposed to high moisture!

\* Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 7%  
\* Parameters tolerance +/- 7%

## Specyfikacja techniczna

Technical specifications

<b>Rozmiar obudowy LED</b> LED package size	2835
<b>Ilość LED</b> LED quantity	72/m
<b>Sekcja cięcia</b> Cutting section	165 mm
<b>Max. pobór mocy</b> Max. power consumption	16.1 W/m
<b>Skuteczność świetlna</b> Luminous efficacy	99.7 lm/W
<b>Binowanie</b> Binning	3 SDCM
<b>Kąt świecenia</b> Beam angle	120°
<b>Napięcie zasilania</b> Nominal voltage	220-240V AC
<b>Klasa szczelności</b> IP rating	IP66
<b>Współczynnik oddawania barw</b> Colour rendering index	80+
<b>Ściemnianie</b> Dimmable	<b>Tak</b> Yes

## Parametry świetlne

Light parameters

Kolor Colour	IP66	Moc świetlna Luminous flux
ciepły warm	3200 K	1580 lm/m
dzienny daylight	4100 K	1605 lm/m


## Kody produktów

Product codes

Kolor Colour	IP66	IP66 + z podklejką with adhesive tape
ciepły warm	TSW2835-360-230-3200	TSWP2835-360-230-3200
dzienny daylight	TSW2835-360-230-4100	TSWP2835-360-230-4100


## Wymiary

Dimensions

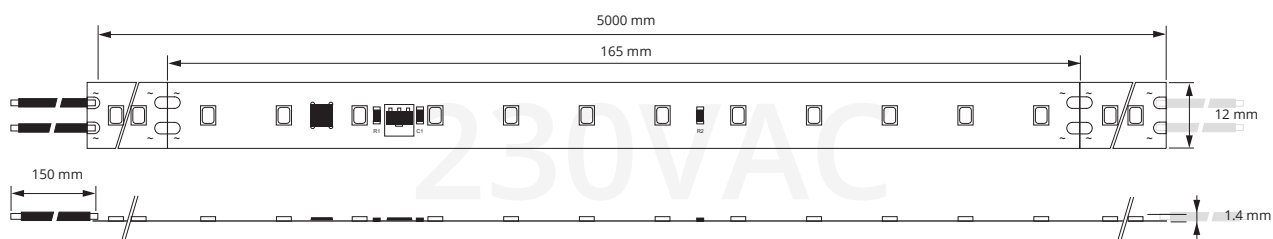


## Warianty klasy szczelności

Ingress protection rating variants



Odporna na zachłapania i zanurzenia w wodzie. Montaż do podłoża przy pomocy silikonu neutralnego (dostępny w naszej ofercie).<sup>2)</sup>  
Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available in offer).<sup>2)</sup>



Odporna na zachłapania. Montaż do podłoża przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej<sup>1)</sup> lub silikonu neutralnego bezkwasowego (dostępny w naszej ofercie).<sup>2)</sup>  
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape<sup>1)</sup> or neutral silicone - non acid (available in offer).<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Dołączona dwustronna taśma klejąca 3M 9088 lub 9448A.

<sup>1)</sup> 3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

<sup>2)</sup> Używaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

<sup>2)</sup> Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T